
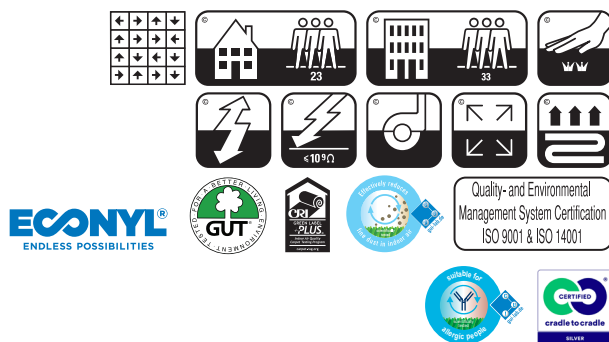


# Shape EcoBase

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424			Všiváný 1/10 "				
Vzhled	ISO 2424			Strukturovaný smyčkový				
Způsob barvení				Celoprobarvené vlákno				
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424			Polyesterová plst				
Sekundární podklad	ISO 2424			EcoBase - 100% recyklovatelný, obsahuje v průměru 80% pozitivně definovaného recyklovaného obsahu.*				
Složení vlákna	ISO 2424			BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **				
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0					
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.0					
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4150					
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	675					
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	430					
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.143					
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580					
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307			33 Komerční - velmi vysoká zátěž				
Úroveň komfortu	EN 1307			LC 2				
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.02	0.02	0.06	0.17	0.30	0.36
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.069					
Hořlavost	EN 13501-1			Bfl - s1 (testován volně položený)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			A3E5FE4A				

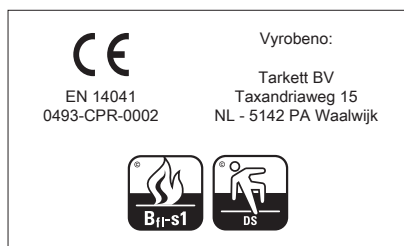

\* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.1. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*\* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CS-20230324