


Serene Colour EcoBase

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všívaný 1/10 "
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový
Způsob barvení		Celopobarvené vlákno
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm 50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst
Sekundární podklad	ISO 2424	EcoBase * - obsahuje v průměru 80 % C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **
Celková výška	ISO 1765	mm 6.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm 2.8
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ² 3950
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ² 585
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ² 335
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³ 0.120
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ² 1540
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV ≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm ≤ 1 x 10 ⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm -
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1
Rozměrová stálost	EN 986	% ≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL _W	ISO 10140	dB 24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.07 0.15 0.35 0.38
Snížení hluku	ISO 354	α _w 0.15
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W 0.067
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F1AF2AA7

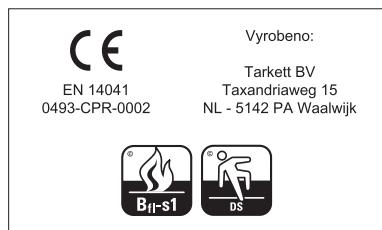

Vyrobeno:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk



* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.1. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by mely byt instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl byt pravidelné a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by mely byt použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace najeznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20210401