



MIPOLAM TROPLAN

gerflor.com



Gerflor[®]
theflooringroup

MIPOLAM TROPLAN




1033 Brown
NCS: 3005-Y50R / LRV: 38,1



1004 Earth
NCS: 2005-Y50R / LRV: 50,4



1035 Ocre
NCS: 2020-Y30R / LRV: 48,2

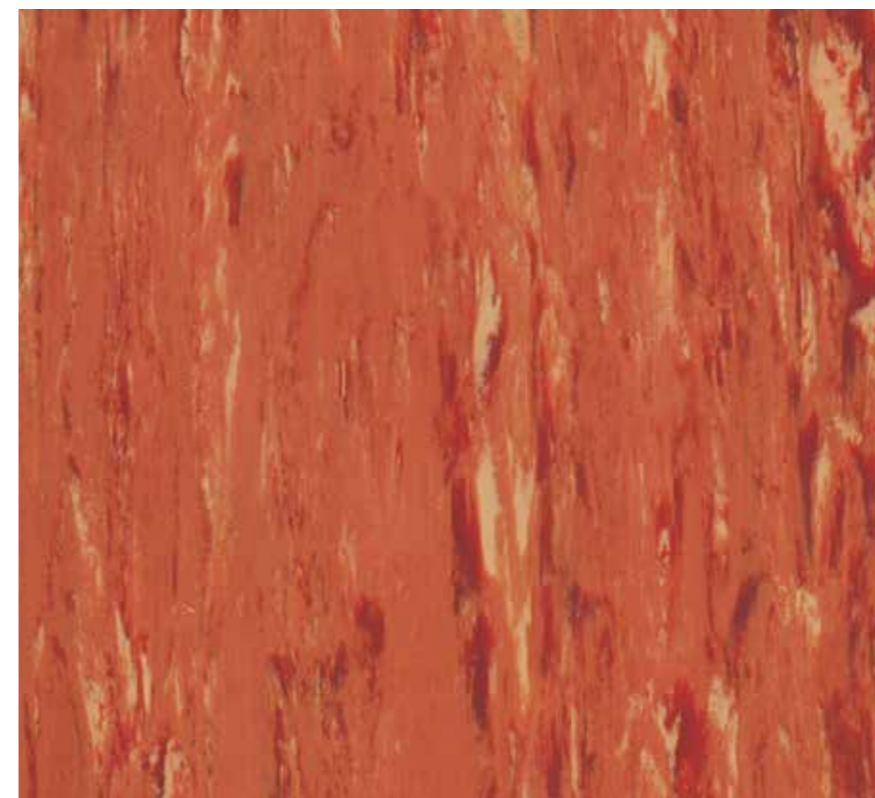

1055 Apricot
NCS: 3050-Y70R / LRV: 20,3



1060 Anthracite
NCS: 6502-R / LRV: 20,1



1040 Dark Grey
NCS: 5502-R / LRV: 29,5



1002 Beige
NCS: 1005-Y50R / LRV: 63,9



1003 Light Ocre
NCS: 1010-Y30R / LRV: 57,9



1032 Yellow
NCS: 2040-Y30R / LRV: 39,4



1009 Light Grey
NCS: 2000-N / LRV: 57,8



1010 Grey
NCS: 3502-R / LRV: 45,6



1059 Blue Grey
NCS: 5005-R80B / LRV: 27,2




MIPOLAM TROPLAN



Sample Order


Compact 2 m |
 608 x 608 mm |
 Medium to heavy traffic |
 Evercare™

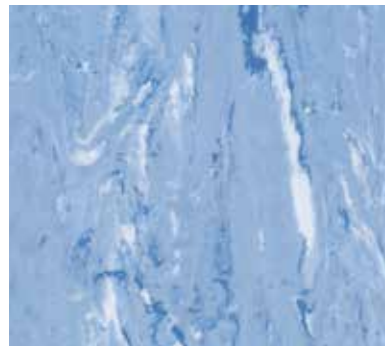

1036 Medium Blue
NCS: 2030-R80B / LRV: 36,5



1006 Blue
NCS: 2020-R80B / LRV: 46,1

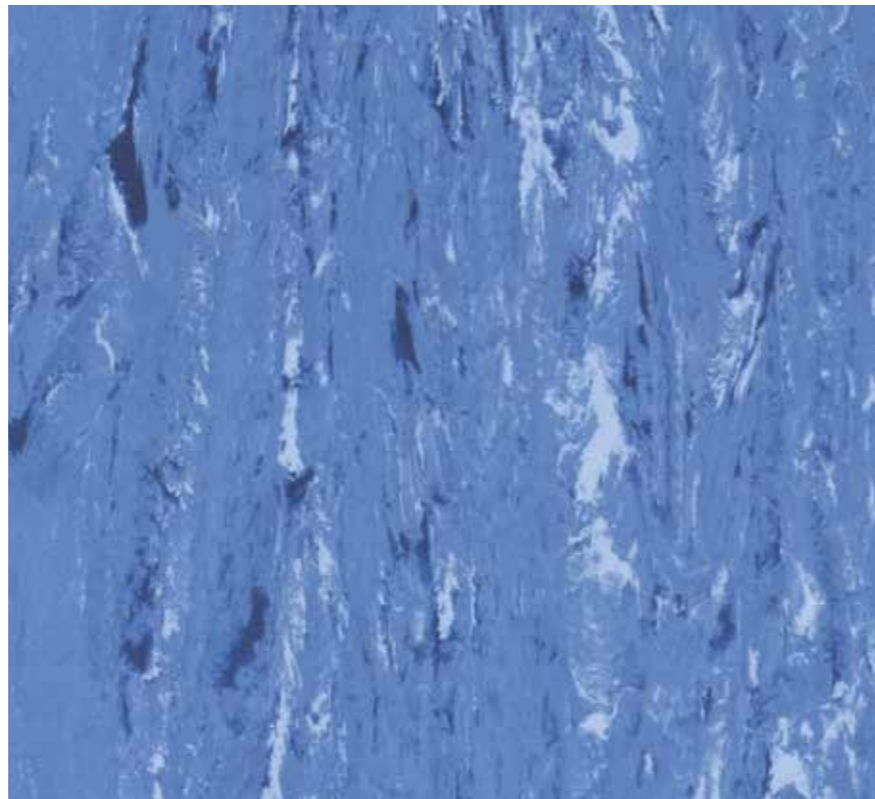


1056 Dark Blue
NCS: 3040-R80B / LRV: 21,1



1007 Green
NCS: 2010-G30Y / LRV: 46,3



1037 Medium Green
NCS: 2030-B90G / LRV: 34,4

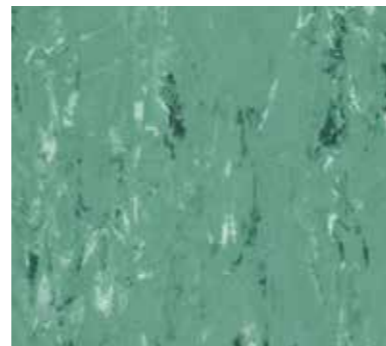

1057 Dark Green
NCS: 4020-B90G / LRV: 28,9



Medium to heavy traffic resistance

Indoor Air Quality
TVOC < 10 µg/m³ after 28 days

100% recyclable, 25% recycled content

evercare™ SURFACE TREATMENT

An exclusive and Gerflor patented treatment. A proven ease of maintenance:

1 Stain shield



3 Matt effect: enhanced design & color, long lasting appearance



2 No wax for life
Water and detergent savings



4 Anti-bacterial & anti-viral activity
ISO 22196 & ISO 21702




CLEAN CORNER SYSTEM serving Hygiene



An innovative corner system.

SUITABLE FOR ALL GERFLOR VINYL FLOORS
Clean Corner System enables to treat corners to meet all healthcare & industry requirements.




MIPOLAM TROPLAN

DESCRIPTION / DESCRIPTION

Total thickness / <i>Epaisseur totale</i>	EN ISO 24346	mm	2.0
	ASTM F386-02	inch	0.08
Weight / <i>Poids</i>	EN ISO 23997	g/sq.m	3300
Width/length of sheet / <i>Largeur/longueur des lés</i>	EN ISO 24341	cm/lm	200 / 20
	-	Feet-inch	6'6" / 66'
Tile size / <i>Format dalles</i>	EN ISO 24342	mm	608 x 608
Number of tiles per box / <i>Nombre de dalles par boîte</i>	-	-	20

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

Norm/product specification / <i>Norme/Spécification produit</i>	-	-	EN ISO 10581
European classification / <i>Classement européen</i>	ASTM F 1913-04	-	compliant
Classement UPEC	EN ISO 10874	class	34-43
Certification  (Evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certificat	332-001.1
Fire rating / <i>Réaction au feu</i>	EN 13 501-1	class	Br-s1
	ASTM E648-08	class	Class I
	CAN /ULCS102.2	-	tested in accordance
Static electrical propensity / <i>Potentiel de charge</i>	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance wet / <i>Glissance</i>	DIN 51130	class	R9

PERFORMANCES / PERFORMANCES

Type binder content / <i>Teneur en agent liant</i>	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	%	sheet ≤ 0.40 / tile ≤ 0.25
Impact sound insulation / <i>Isolation acoustique aux bruits de choc</i>	EN ISO 717-2	dB	4
Residual indentation (norm) / <i>Poinçonnement statique rémanent (norme)</i>	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation [(average measured value) / <i>Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)</i>]	-	mm	≈ 0.03
Castor chair test (Type H) / <i>Essai de la chaise à roulettes (Type H)</i>	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / <i>Conductivité thermique</i>	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / <i>Solidité lumière</i>	EN 20 105-B02	degree	≥ 6
Surface treatment / <i>Traitement de surface</i>	-	-	Evercare™
Chemical products resistance / <i>Résistance aux produits chimiques</i> ⁽¹⁾	EN ISO 26987	class	OK
Anti-bacterial activity [E. coli - S. aureus - MRSA] / <i>Activité anti-bactérienne [E. coli - S. aureus - MRSA]</i> ⁽²⁾	EN ISO 26987	class	> 99 % inhibits growth
Antiviral activity [human coronavirus 229E] / <i>Activité anti-virale [Coronavirus humain 229E]</i>	ISO 21702	-	99,7% after 2h 99,7% après 2h

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR

TVOC after 28 days	ISO 16000-6	micrograms / m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore®

CE marking / Marquage CE

CE	EN 14041	-			
					

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection.

(1) *Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.*

(2) *Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*

Product description and technical data sheet available in various languages. See our Gerflor Country websites.

Installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.



Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 1/09/2021 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

WE CARE | WE ACT. Our commitments for a sustainable future



CARBON FOOTPRINT*

-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT**

10 % by 2025



RECYCLED CONTENT

30 % by 2025



ADHESIVE FREE***

35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED

60,000 t by 2025

* Scopes 1 & 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity with adhesive free solutions

Gerflor®