


AirMaster® EcoBase™


Předběžná specifikace dle EN 1307


Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový						
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno						
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase® * - Obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definované recyklovatelné složky						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6 a ECONYL® (ECONYL® vyroben z 100% obnovitelné složky)**						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.4	inch	0.09			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4150	oz/yd ²	122.5			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	650	oz/yd ²	19.2			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	345	oz/yd ²	10.2			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.144	lb/in ³	0.0052			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307		33 Komerční – vysoká zátěž					
Třída pohodlí	EN 1307		LC 1					
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejevého hluku ΔLW	ISO 10140	dB	25					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	0.00	0.06	0.07	0.17	0.27
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.040					
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 (testován volně položený)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		2563E04C					



Manufactured by:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041 0493-
CPR-0002

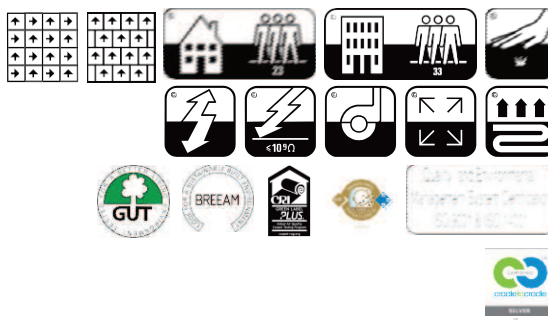

* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com
 ** ECONYL® je příze vyrobená z 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: professionals.tarkett.com

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku: professionals.tarkett.com EN-20180509