


Protect

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/8 "	
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Povrchově barvené	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (16 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso ProBase	
Složení vlákna	ISO 2424	80% wool - 20% polyamide	
Celková výška	ISO 1765	mm	10.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	5.2
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4800
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	1470
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	790
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.152
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1110
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307		
Úroveň komfortu	EN 1307		
Rozměrová stálost	EN 986	%	
Útlum kročejového hluku ΔL_{w}	ISO 10140	dB	
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	
Snížení hluku	ISO 354	α_w	
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	
Hořlavost	EN 13501-1	Cfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		

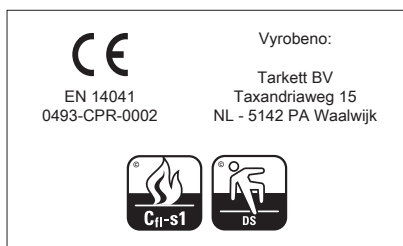

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20190529