


# Essence Maze

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový						
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno						
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Efektivní výška vlasu	ISO 1766	mm	3.0	inch	0.12			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4050	oz/yd <sup>2</sup>	119.5			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	580	oz/yd <sup>2</sup>	17.1			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	360	oz/yd <sup>2</sup>	10.6			
Hustota vlákna	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.120	lb/in <sup>3</sup>	0.0043			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž						
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.00	0.04	0.10	0.24	0.35	0.39
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.075					
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	456EC2A0						

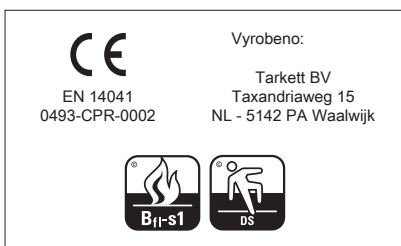

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.professionals.tarkett.com](http://www.professionals.tarkett.com).

EN-20190319