
NÁVOD NA POKLÁDKU

iD Classics / iD Naturals Loose-Lay 55

VOLNĚ POKLÁDANÉ VINYLOVÉ DÍLCE

DŮLEŽITÉ!

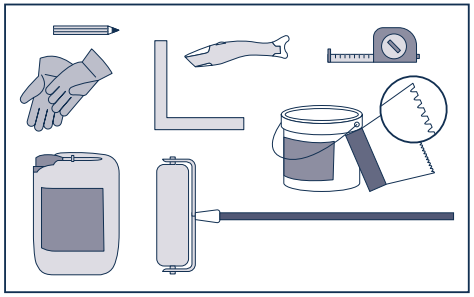


- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro každou souvislou plochu použijte stejné číslo šarže.
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Před pokládkou nechejte podlahovou krytinu alespoň 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
- Podklad musí být rovný, čistý, bez značek (od fixů, popisovačů, apod.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystavený vlhkosti. Savost je nutné zkontrolovat a upravit, aby byl podklad přiměřené savý.
- Používejte pouze lepidla doporučená firmou Tarkett a vyvinutá pro instalaci LVT. Vždy postupujte podle instrukcí a doporučení výrobce lepidla.
- Pro specifické oblasti, které jsou vystaveny slunečnímu záření (zimní zahrada,...), vyberte uzpůsobené lepidlo doporučené výrobci.
- Na závěr je nutné provést kontrolu: ujistěte se, že na nově položené podlaze nezůstaly zbytky lepidla.

A – DŮLEŽITÉ INFORMACE A PŘÍPRAVA PŘED POKLÁDKOU


A.1 Aklimatizace

Lamely je důležité nejméně 24 hodin před pokládkou skladovat při pokojové teplotě o výši minimálně 15 °C (obrázek 1; viz předpisy jednotlivých zemí). Tuto teplotu je třeba udržovat po celou dobu pokládky.





A.2 Klimatické podmínky


Minimální teplota podkladu musí být 12 °C, minimální teplota v místnosti 15 °C (obrázek 2). Doporučená relativní vlhkost v místnosti by měla být 35–65 % (viz předpisy dané země).
Lamely by se měly skladovat naplocho, v obalu, v malých úhledných stozích (max. 5 krabic na výšku).




A.3 Vlastnosti podkladu












Podklad musí být plochý, rovný, čistý, bez značek (od fixů, jakýchkoli popisovačů, propisek, barev atd., které by mohly způsobit zabarvení v důsledku migrace), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký (je třeba zkontrolovat absorpční schopnost) a nesmí být vystaven vlhkosti (obrázky 3, 4, 5, 6 a 7). Příprava/suchost podkladu a postup pokládky by měly být v souladu s příslušnou normou platnou v zemi použití. Suchost pevného podkladu by měla být nižší než maximální povolená vlhkost při zkoušce podle této normy. Např. ve Velké Británii musí být relativní vlhkost betonových povrchů nižší než 75 % a menší než 2 % při použití metody CCM. Specifikace ASTM F-170 v Severní Americe doporučuje poměr vody k cementu 0,40 až 0,45.
Před výběrem vyhlazovací hmoty zkontrolujte, jakému typu provozu bude podlahová krytina po pokládce vystavena. Latexové vyhlazovací hmoty nejsou vhodné pro plochy s intenzivním provozem, zejména intenzivním provozem na úzkých kolech (viz norma EN 12529, Kladky a kola). Zkontrolujte kompatibilitu nivelační hmoty a postupujte podle pokynů jejího výrobce.
Zdvojenou podlahu je třeba upravit tak, aby se odstranily rozdíly v hloubce. Nerovnosti a nestabilní prvky by vedly k vizuálním vadám na povrchu podlahy. V případě potřeby před nanesením lepidla použijte penetrační nátěr pro mírně savý podklad (např. na dřevěnou nebo anhydridovou zdvojenou podlahu).

Upozornění: vyloučení odpovědnosti (lepidla, nivelační hmoty apod.) Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobků a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejích vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce.

iD Classics / iD Naturals Loose-Lay 55

A.4 Podlahové vytápění


Před pokládkou podlahy je bezpodmínečně nutné uvést do provozu systém podlahového vytápění a ověřit, zda správně funguje. Zajistěte, že bude podlahové vytápění vypnuto 48 hodin před zahájením pokládky a zůstane vypnuté nejméně 48 hodin po jejím dokončení. Když je systém podlahového vytápění vypnutý, měl by být v případě potřeby k dispozici alternativní zdroj vytápění, aby se v místnosti udržela stálá teplota v rozmezí 15 až 28 °C. Teplotu po dobu několika dní postupně zvyšujte, vždy o několik stupňů denně, dokud nedosáhnete požadované teploty v místnosti. Teplota na spodní straně podlahové krytiny (v lepicím pásmu) by nikdy neměla přesáhnout hranici 27 °C, která byla v rámci odvětví odsouhlasena jako maximální hodnota (obrázek 8).





B – POKLÁDKA


B.1 Směr pokládky

Než začnete dílce/lamely pokládat, určete typ pokládky s ohledem na tvar místnosti a vzor podlahy.











Pozor! Před pokládkou první řady zkontrolujte, že:
- přiříznuté dílce, které leží u stěny, nejsou menší než polovina dílce,
- přiříznuté lamely, které leží u stěny, nejsou užší než polovina lamely (obrázek 9) a kratší než 30 cm.

Dílce (66 × 66)
- Dílce jsou na spodní straně označeny šipkami. Pokládejte dílce do šachovnicového vzoru , a to vžd\ stejným směrem (obrázek 11).
- Pokládka by měla začít ve středu místnosti a končit po stranách (u zdi, obrázky 12, 13 a 14).







Lamely a dílce (121,7 × 19,7; 60,7 × 33; 99,7 × 49,7)


Všechny lamely instalujte ve stejném směru, abyste zabránili matnému/lesklému odrazu povrchu; řiďte se šipkami vytištěnými na zadní straně.
- Rozvrhněte každou řadu lamel tak, abyste zajistili, že se koncové spojky nebudou shodovat s předešlou řadou.
- Krátké konce od sebe odsaďte o cca 30 cm nebo o polovinu lamely a dbejte na to, aby lamely přiříznuté ke stěně byly alespoň 30 cm dlouhé (obrázek 10).
- U dekorů dřeva se vyhněte pokládce lamel se stejným designem vedle sebe.


B.2 Lepení


- Použijte akrylovou lepicí emulzi doporučenou společností Tarkett. Pomocí válečku se středním vlasem (obrázek 15) naneste 80 g/m² lepidla. Dbejte na to, aby bylo lepidla dostatečné množství, jedině tak bude zajištěno správné přilnutí.
- Položte dílce okraji těsně k sobě. Při ukládání na místo je vyrovnejte rukou (obrázek 16). Abyste zajistili správné přilepení, přejeďte dílce těžkým válečkem (obrázek 22).
- Pozor: Při pokládce na savý podklad (např. dřevěné desky, anhydritový podklad) naneste vhodný penetrační nátěr pro regulaci savosti. Tímto způsobem si lepidlo zachová své přilnavé vlastnosti.
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce lepidla a dodržujte dobu jeho schnutí a pracovní dobu.
- Upozornění: Za určitých podmínek (rampy, podesty, schody) je nutné použít plně tuhnoucí akrylátové lepidlo. Použijte akrylátové emulzní lepidlo doporučené společností Tarkett.
- Naneste 250 až 350 g/m² jemnou hřebenovou stěrkou – typ TKB A2 (obrázek 23).























Další podrobnosti k lepení naleznete na samostatném listu:
Doporučená lepidla https://media.tarkett- image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

iD Classics / iD Naturals Loose-Lay 55

C – PO POKLÁDCE


DŮLEŽITÉ! Počkejte 48 až 72 hodin, než po povrchu začnete chodit nebo stěhovat nábytek.

C.1 Ochrana položené podlahy

- Probíhají-li stavební práce po pokládce, podlaha by měla být vždy chráněna zakrytím dřevovláknitou deskou nebo deskami z překližky.
- Krycí páska nesmí být přilepená přímo na podlahu.
- Nově položenou podlahovou krytinu nikdy nevystavujte silnému provozu koleček, kolečka by mohla vytlačit lepidlo zpod podlahové krytiny.

C.2 Prvotní úklid

- Před zahájením provozu doporučujeme provést prvotní čištění nové podlahové krytiny.
- Zbytky lepidla by měly být odstraněny pomocí denaturovaného lihu a čistého hadříku.
- Lehce znečištěná podlaha: podlahu vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili volně usazenou špínu a stavební prach (obrázek 26). U velkých ploch je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinace kartáčů a sušení s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahy).

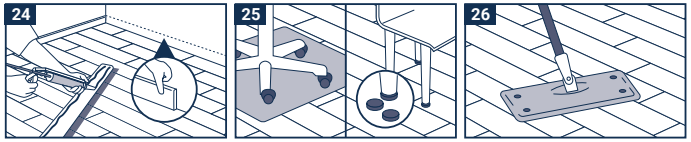

Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobků a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobků ve spojení s kterýmkoliv z jejích vlastních výrobků. Je odpovědností výrobců podlahových krytin, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, stejně jako dodavatele podlahy, aby zajistili, že jsou příslušné výrobky vhodné a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. Máte-li pochybnosti nebo potřebujete více informací, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.