
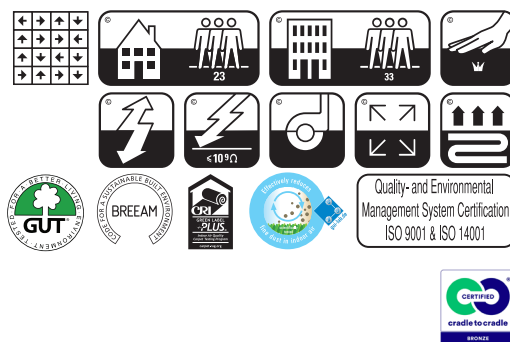


Desert Restyle 2023

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "						
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový						
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno						
Rozměry	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 čtverců v balení)						
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	ProBase, obsahuje v průměru 80% pozitivně definovaného recyklovaného obsahu.						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6, obsahuje 75% recyklovaného obsahu						
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0	inch	0.2			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.9	inch	0.11			
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	3900	oz/yd ²	115.1			
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	610	oz/yd ²	18.0			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	370	oz/yd ²	10.9			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.128	lb/in ³	0.0046			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž						
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku Δ_{LW}	ISO 10140	dB	24					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α_s	0.01	0.02	0.06	0.16	0.33
Snížení hluku	ISO 354	α_w	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.071					
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info							

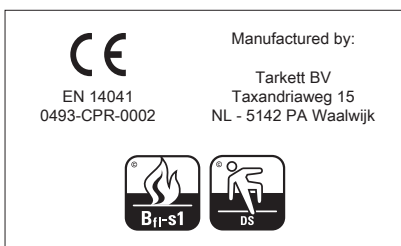

Podlahové krytiny DESSO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESSO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bezpředchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

EN-20230217