

DESSO

Stratos & Stratos Blocks

CARPET TILES

A reliable
choice for a
responsible
future

 **Tarkett**

DESSO® Stratos & DESSO® Stratos Blocks

A reliable choice for a responsible future

Tarkett's ever popular DESSO Stratos collection has long delivered specifiers practicality, affordability and style. To retain its status as one of the flooring industry's most celebrated products for delivering on form and function at an exceptional price point, Stratos and Stratos Blocks have been reimagined with even more creative freedom and improved environmental responsibility in-mind.

Stratos presents 24 carefully selected design options. Seven of the original colours sit alongside a suite of warm and cool neutrals and 12 statement accents. With flashes of bright yellow, pink, orange, teal, aqua and aubergine now in the mix, architects and designers can tap into a playful palette that is easily and effectively combined with an expanded six Stratos Blocks for stand-out commercial settings that meet every end-user need.

In keeping with our sustainability commitment and wish to protect our beautiful planet, the Stratos and Stratos Blocks collections are Cradle to Cradle® Silver Level certified. The products include our 100% recyclable EcoBase™ backing, containing a minimum of 75% recycled chalk* from the local drinking water industry.

In addition, they are made with ECONYL®, a 100% regenerated nylon yarn made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our own carpet recycling centre. With our eco-conscious production processes and recovered materials, we aim to create healthier spaces with sustainable flooring that benefits both people and the environment.

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

Un choix fiable pour un avenir responsable

La collection DESSO Stratos de Tarkett a toujours beaucoup de succès auprès de nos prescripteurs qui l'utilisent depuis longtemps pour sa facilité d'installation et son design. Pour permettre à cette collection de rester un incontournable, Stratos et Stratos Blocks ont été remaniées, laissant encore plus libre cours à la créativité et en tenant davantage compte de la responsabilité environnementale.

La collection Stratos offre un choix de 24 designs soigneusement sélectionnés. On y trouve 7 des couleurs d'origine, accompagnées d'une gamme de tons neutres chauds et froids et de 12 coloris plus vifs. Cet assortiment est réveillé par des touches éclatantes, avec du jaune, du rose, de l'orange, du bleu pétrole, du turquoise et de l'aubergine, une palette pleine de vivacité qui peut être aisément associée à la collection Stratos Blocks (comptant désormais 6 designs). Les architectes et les designers peuvent ainsi créer des espaces commerciaux originaux, qui répondent à tous les besoins des utilisateurs finaux.

En accord avec notre engagement en matière de développement durable et notre volonté de protéger notre planète, les collections Stratos et Stratos Blocks sont certifiées Cradle to Cradle® au niveau Argent. Les produits sont pourvus de notre sous-couche EcoBase™, 100 % recyclable et contenant au minimum 75 % de craie recyclée*, une matière qui nous est fournie localement par l'industrie de l'eau potable.

Pour les fabriquer, nous utilisons aussi ECONYL®, un fil 100 % en nylon régénéré, produit à partir de matériaux de récupération tels que des filets de pêche usagés et des fils de moquette provenant de notre propre centre de recyclage de moquettes. En utilisant des procédés de fabrication respectueux de l'environnement et des matériaux de récupération, nous visons à créer des espaces plus sains, avec des revêtements de sol durables qui ont un effet positif aussi bien sur les gens que sur l'environnement.

* Assurée par Lloyd's Register comme provenant à 100 % de matières recyclées avant consommation.



Practical, affordable and stylish



Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102



Stratos Blocks 9945

Practical, affordable and stylish




Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102

Practical, affordable and stylish

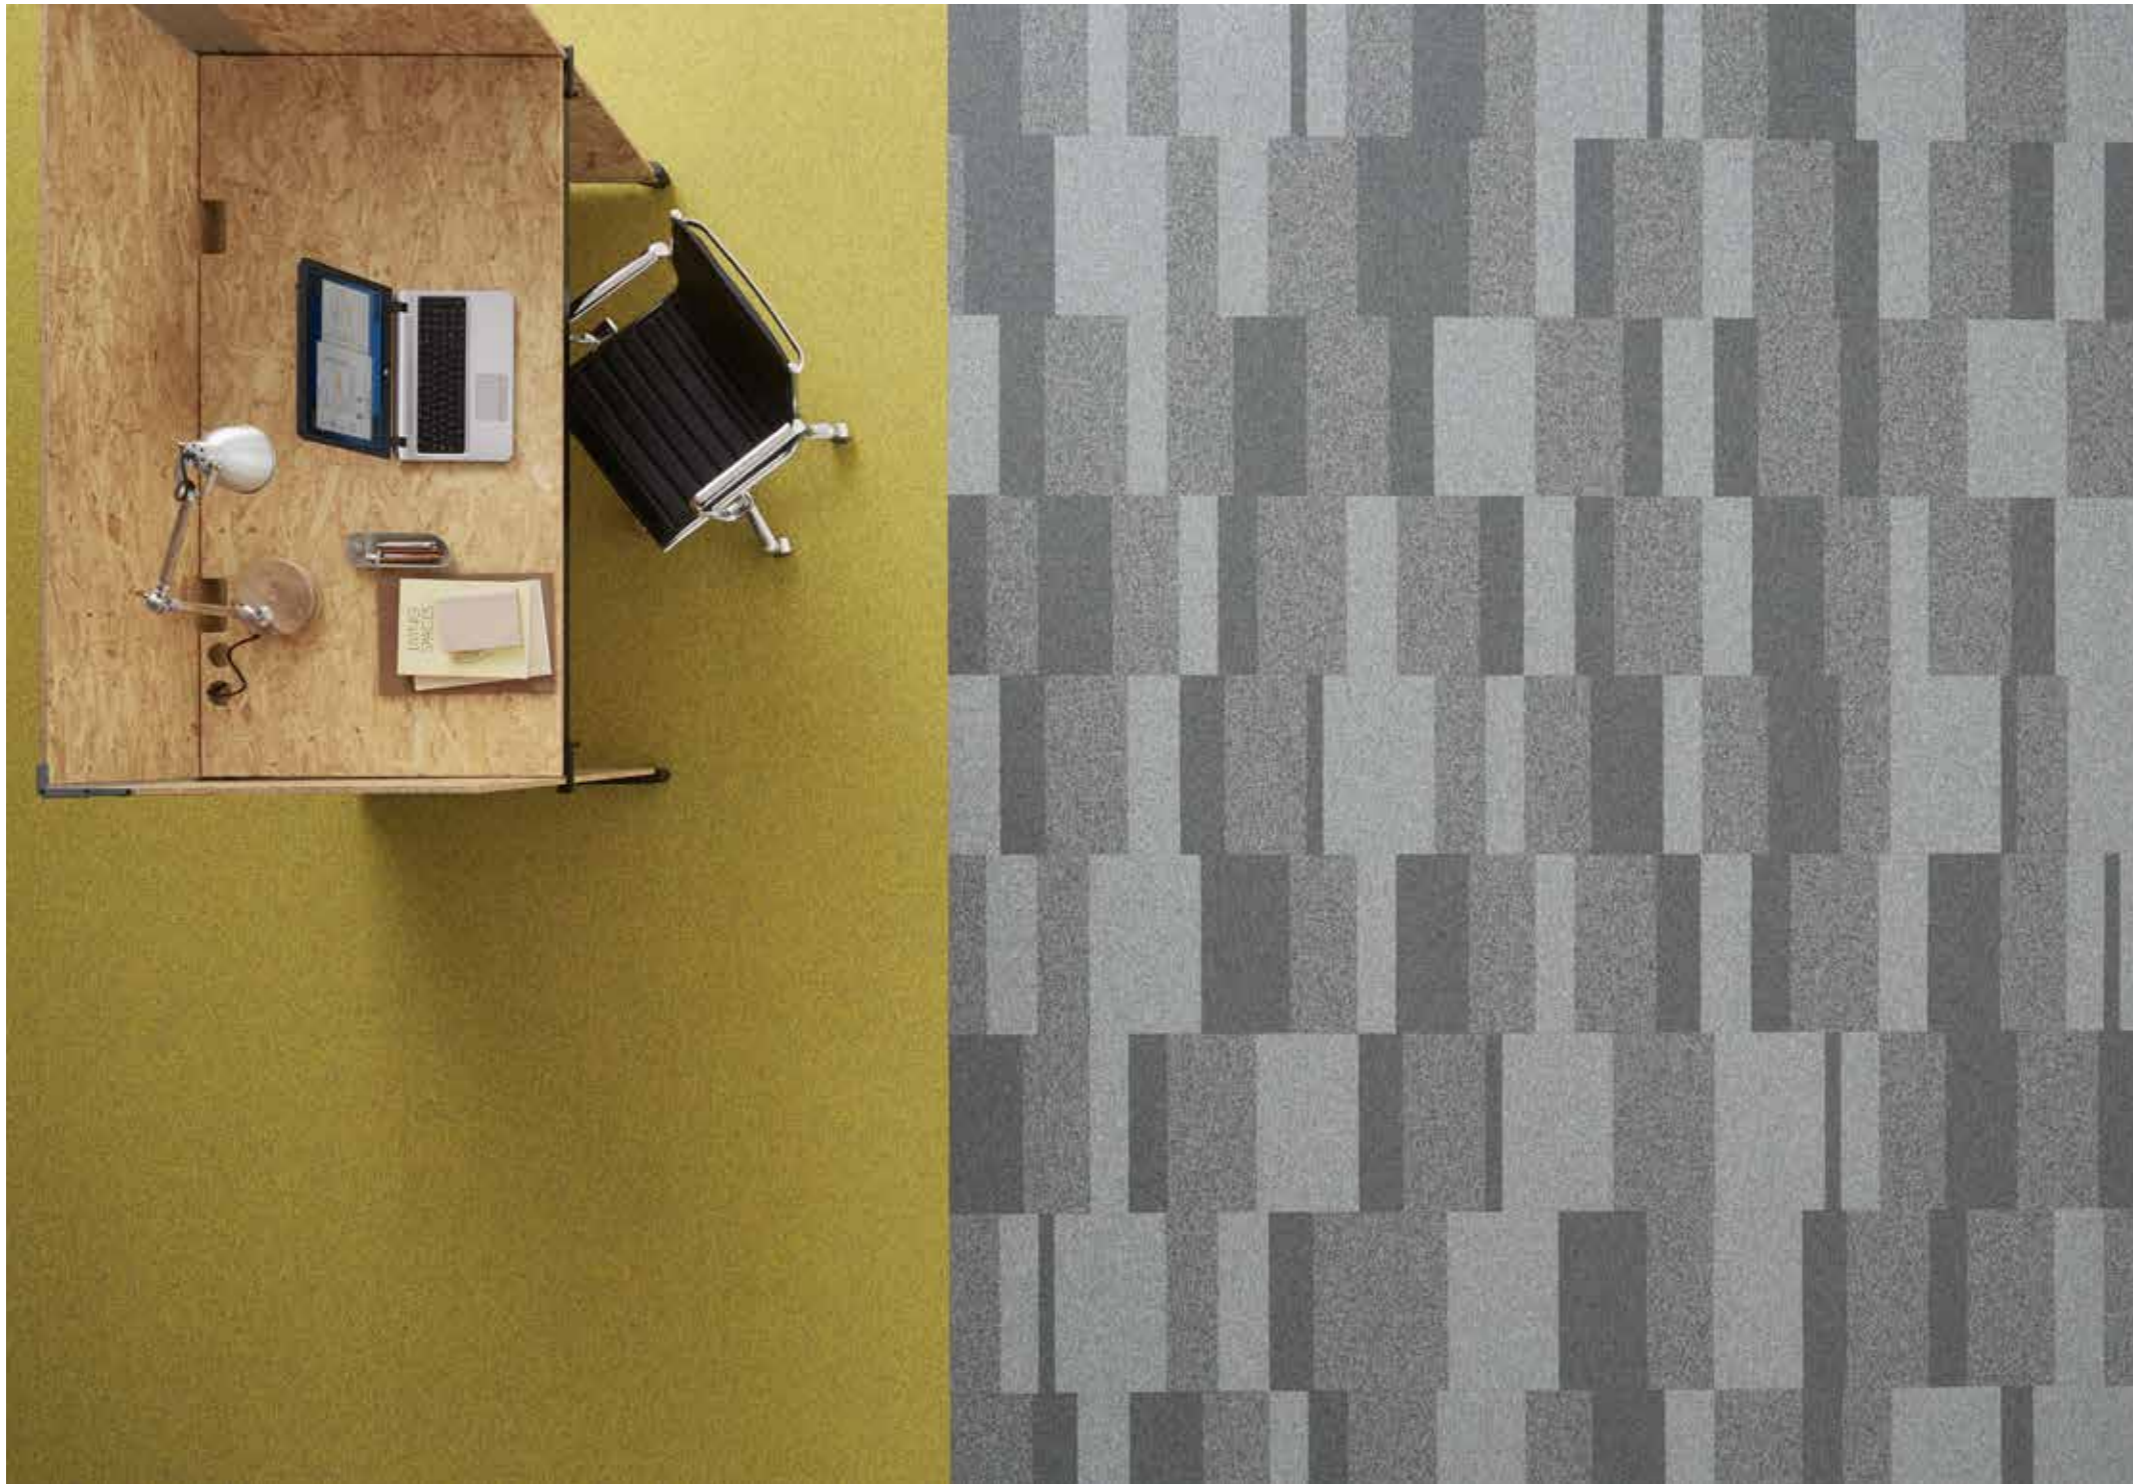

Stratos 6102, Stratos Blocks 9945



Stratos 6102



Stratos Blocks 9945



DESSO® Stratos & DESSO® Stratos Blocks

Een duurzame keuze met het oog op de toekomst

Onze klanten weten al langer dat de nog altijd populaire DESSO Stratos-collectie praktisch, betaalbaar en stijlvol is. Stratos en Stratos Blocks behoren tot de meest populaire producten van Tarkett en zijn een begrip in de markt omdat ze zowel esthetisch als functioneel zijn en betaalbaar. Om het succes van deze collectie in stand te houden, zijn Stratos en Stratos Blocks vernieuwd waarbij het accent is gelegd op nog meer designmogelijkheden en duurzaamheid.

Stratos is verkrijgbaar in een bijzonder gevarieerd kleurenpalet van maar liefst 24 kleuren. De collectie bestaat nu uit 12 warme en koele neutrale kleuren en 12 opvallende accenttinten. Nu de kleuren helder geel, roze, oranje, groenblauw, aquamarijn en aubergine zijn toegevoegd, hebben architecten en ontwerpers een speels palet in handen dat gemakkelijk en effectief kan worden gecombineerd met de 6 Stratos Blocks ontwerpen. Hiermee kunt u een opvallend ontwerp creëren, dat voldoet aan alle wensen van de eindgebruikers.

In lijn met de duurzaamheidsbelofte van Tarkett en de wens om onze prachtige planeet te behouden, zijn de DESSO Stratos & DESSO Stratos Blocks tapijttegels Cradle to Cradle® Silver Level gecertificeerd. De producten bevatten onze 100% recycleerbare EcoBase™ tapijtrug, gemaakt van minimaal 75% gerecyclede kalk* van lokale drinkwaterbedrijven.

Bovendien worden deze tapijttegels gemaakt met ECONYL®, een 100% geregenereerd nylongaren gemaakt van gerecyclede afvalmateriaal, zoals afgedankte visnetten en tapijtgaren uit ons eigen tapijtrecyclingcentrum. Met onze milieubewuste productieprocessen en herbruikbare materialen willen we gezondere ruimten creëren, met duurzame vloerbedekkingen waar zowel de mens als het milieu van profiteren.

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

Eine zuverlässige Wahl – verantwortungsbewusst auch in Zukunft

Die beliebte Kollektion DESSO Stratos von Tarkett zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit und schlichten Stil aus. Sie ist für ihre zuverlässige und langanhaltende Produktperformance zu einem außergewöhnlichen Preis bekannt. Stratos und Stratos Blocks wurden weiterentwickelt und bieten ihre bewährte Qualität jetzt mit noch mehr gestalterischen Möglichkeiten und Vorteilen für die Umwelt.


Stratos präsentiert 24 sorgfältig ausgewählte Farboptionen. Sieben der bisherigen Farben werden durch eine Palette von warmen und kühlen neutralen Farben sowie durch 12 Akzentfarben ergänzt. Mit den neuen Akzenten in kräftigem Gelb, Pink, Orange, Blaugrün, Aqua und Aubergine steht Planern eine breite Farbpalette zur Verfügung. Diese lässt sich effektiv mit insgesamt sechs Farbkombinationen von Stratos Blocks einsetzen und wird damit unterschiedlichsten gestalterischen Anforderungen gerecht.

Im Zusammenhang mit unserem Nachhaltigkeitsengagement sind die Kollektionen Stratos und Stratos Blocks nun mit dem Cradle to Cradle® Zertifikat in Silber ausgezeichnet. Die Produkte werden mit unserer bitumenfreien, zu 100% recycelbaren EcoBase Rückenbeschichtung hergestellt und enthalten mindestens 75% recycelten Kalk* aus der niederländischen Trinkwasserindustrie.

Darüber hinaus werden sie mit ECONYL® produziert, einem zu 100% recycelten Nylongarn, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien, wie Fischernetzen und gebrauchten Garnabfällen, aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt. Mit unseren umweltbewussten Produktionsverfahren und zurückgewonnenen Materialien möchten wir gesündere Umgebungen mit nachhaltigen Fußböden gestalten, die sowohl den Nutzern als auch der Umwelt zugutekommen.

* Von Lloyd's Register bestätigt als zu 100% recyceltes Material ohne vorherigen Gebrauch.

A playful palette, easy to combine

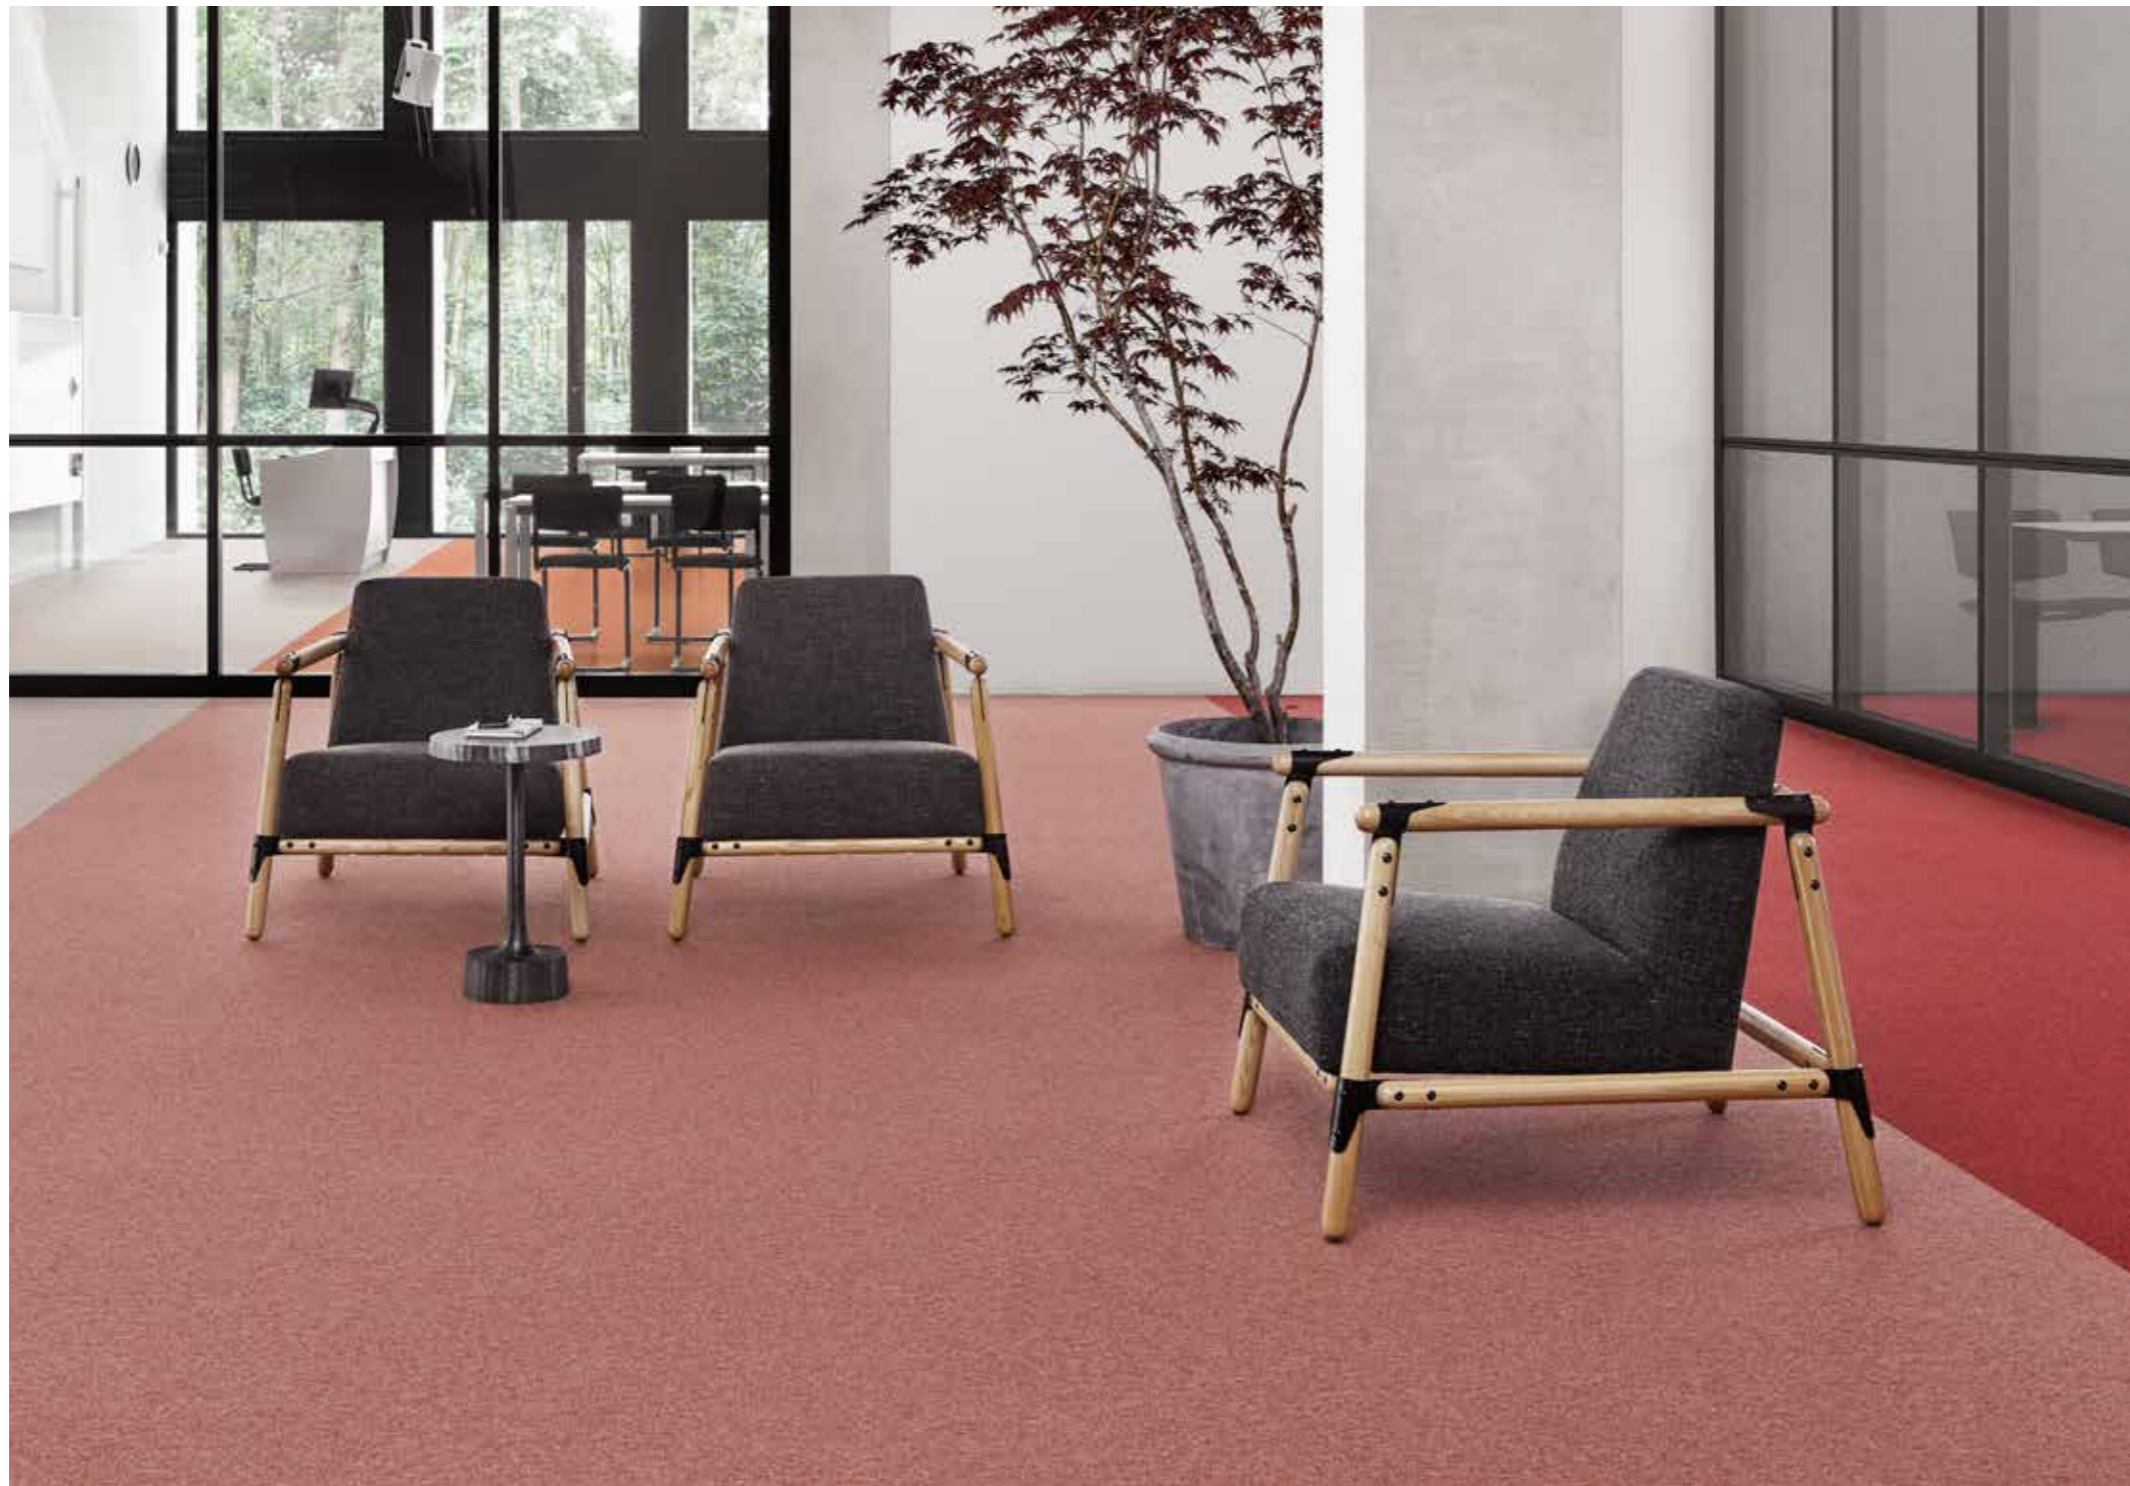

Stratos 2916, 4432, 4301, 5102



Stratos 2916



Stratos 4432



Stratos 4301




Stratos 5102

A playful palette, easy to combine




Stratos 4432, 4301

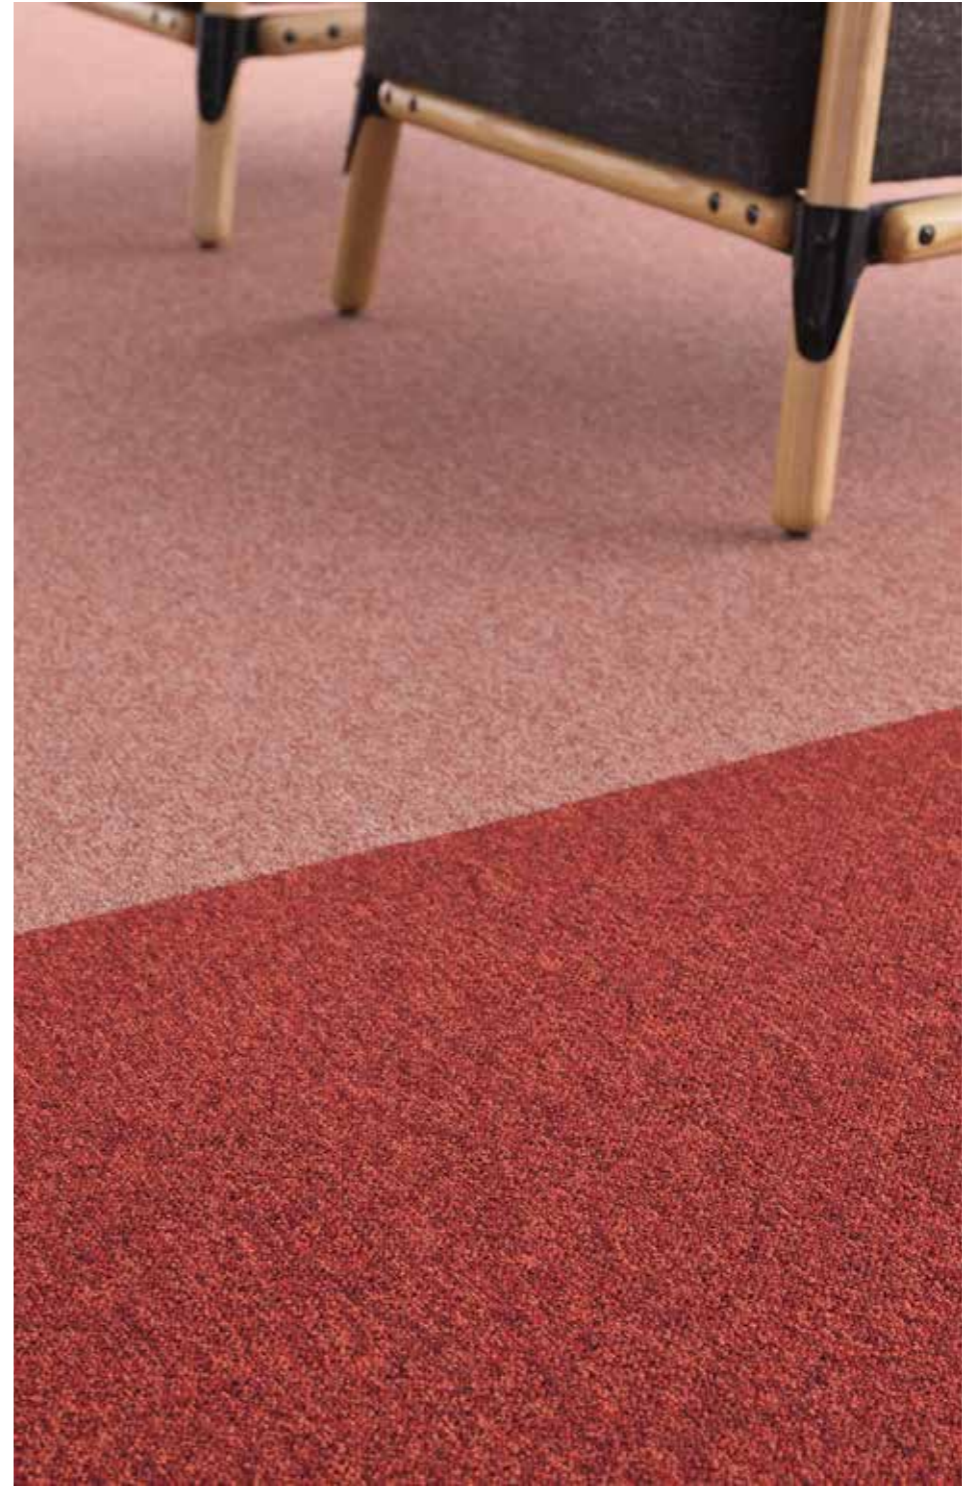

Stratos 4432, 4301

A playful palette, easy to combine

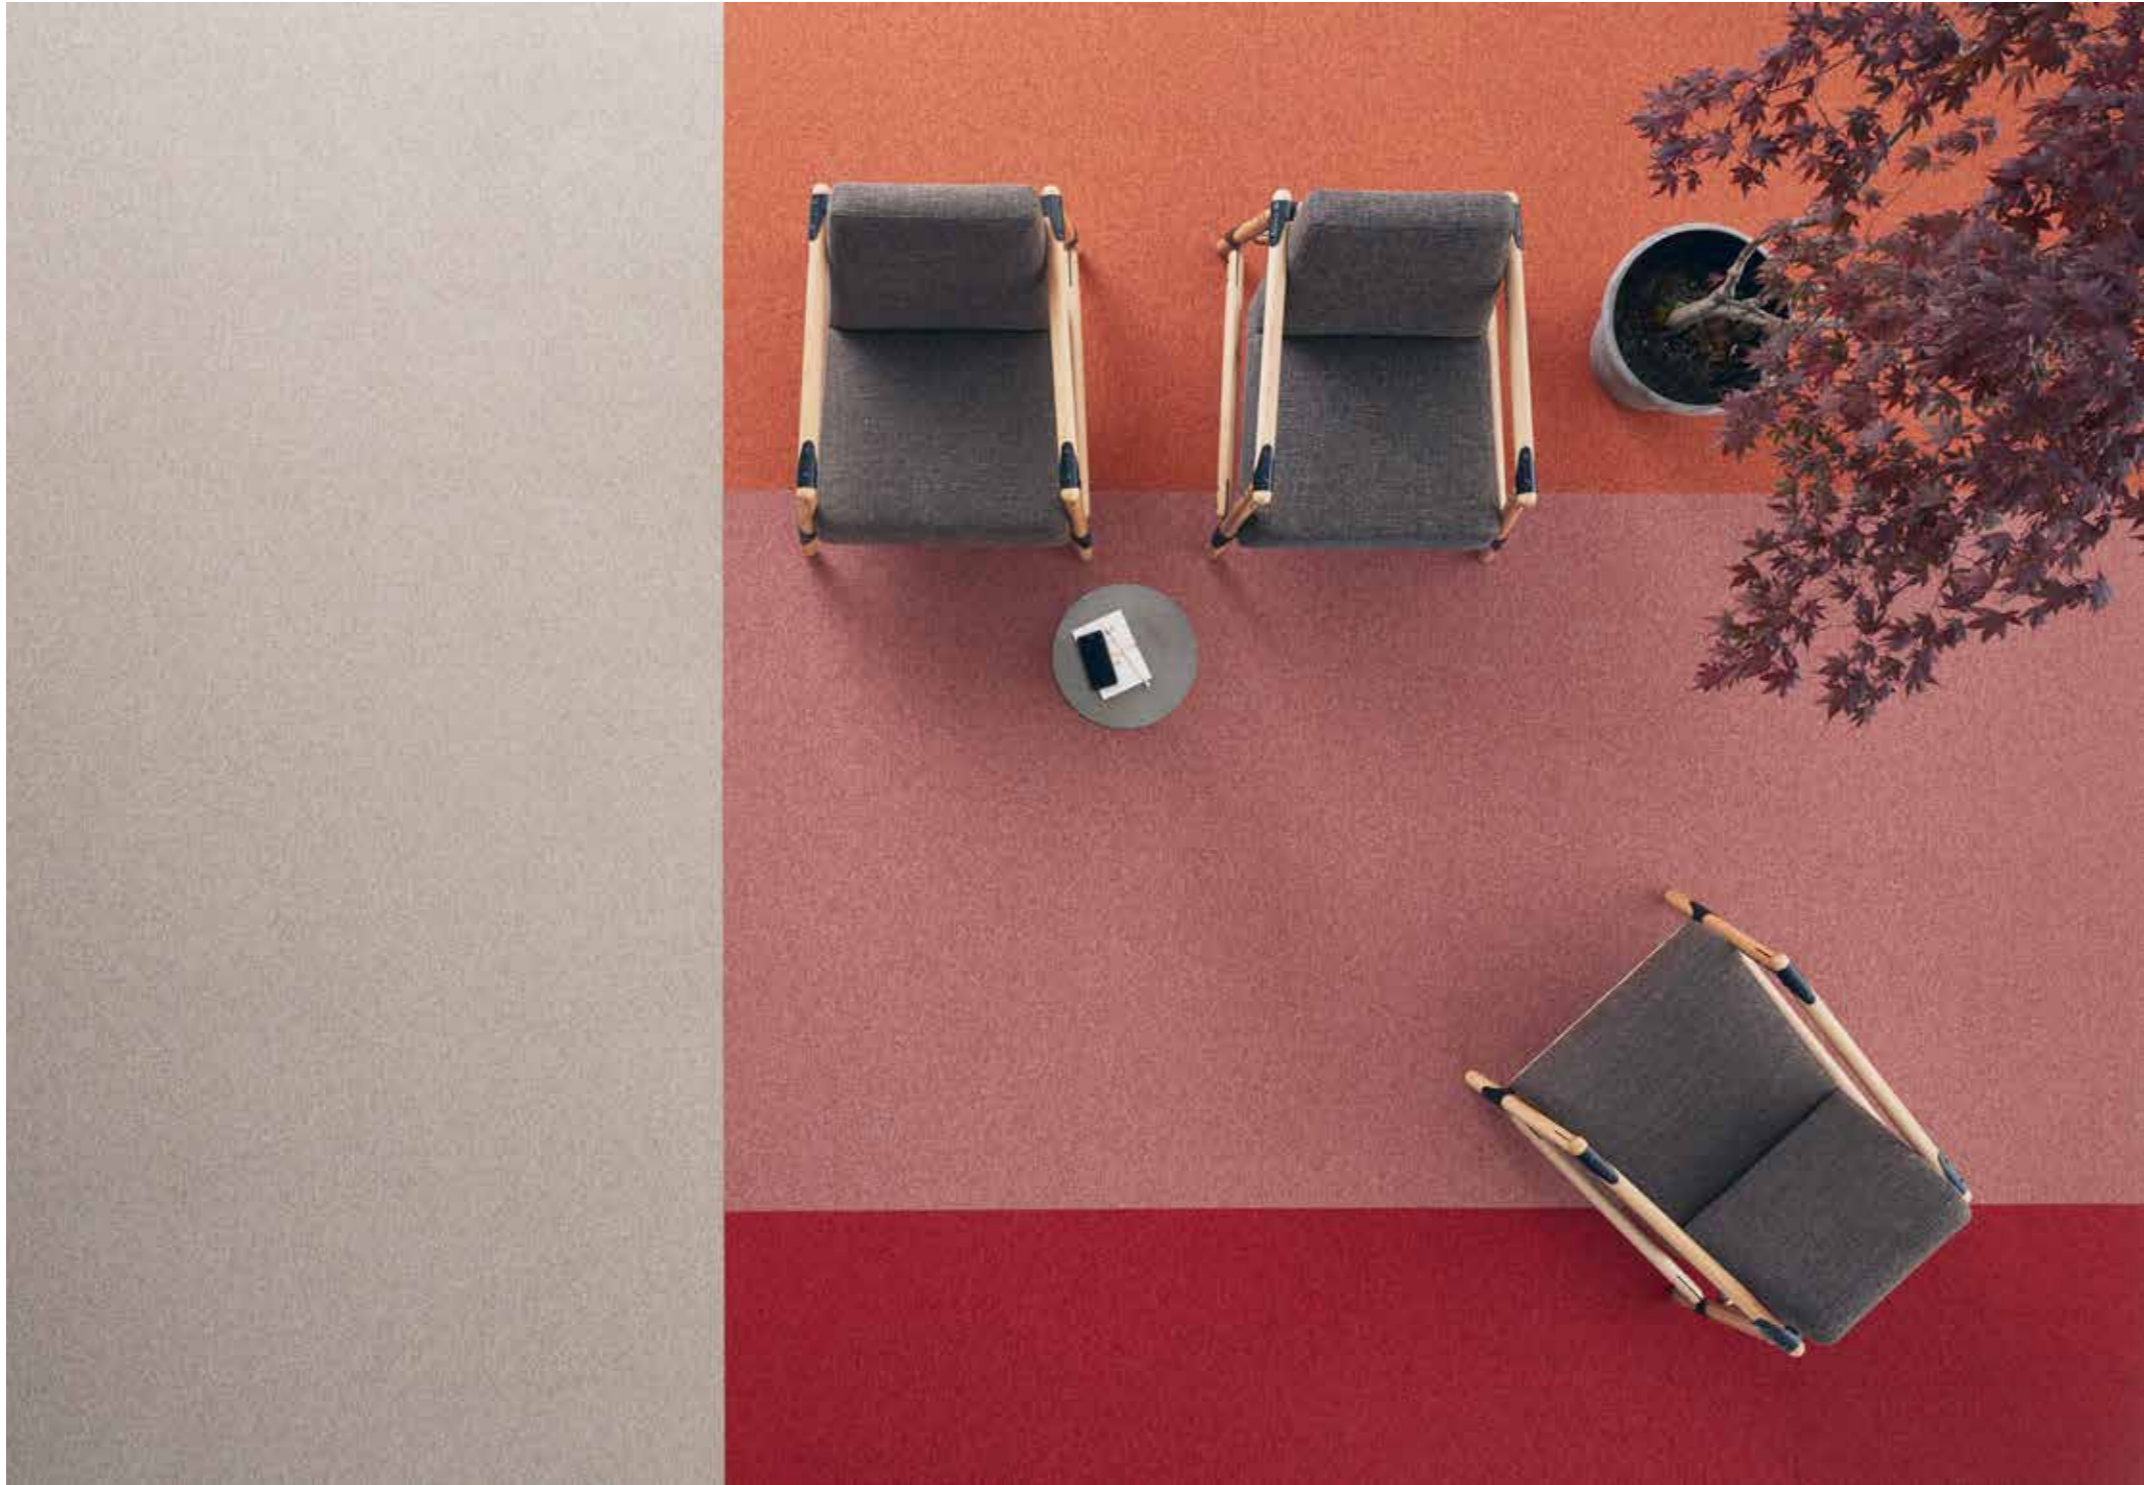

Stratos 2916, 4432, 4301, 5102



Stratos 2916



Stratos 4432




Stratos 4301



Stratos 5102

Reimagined with even more creative freedom

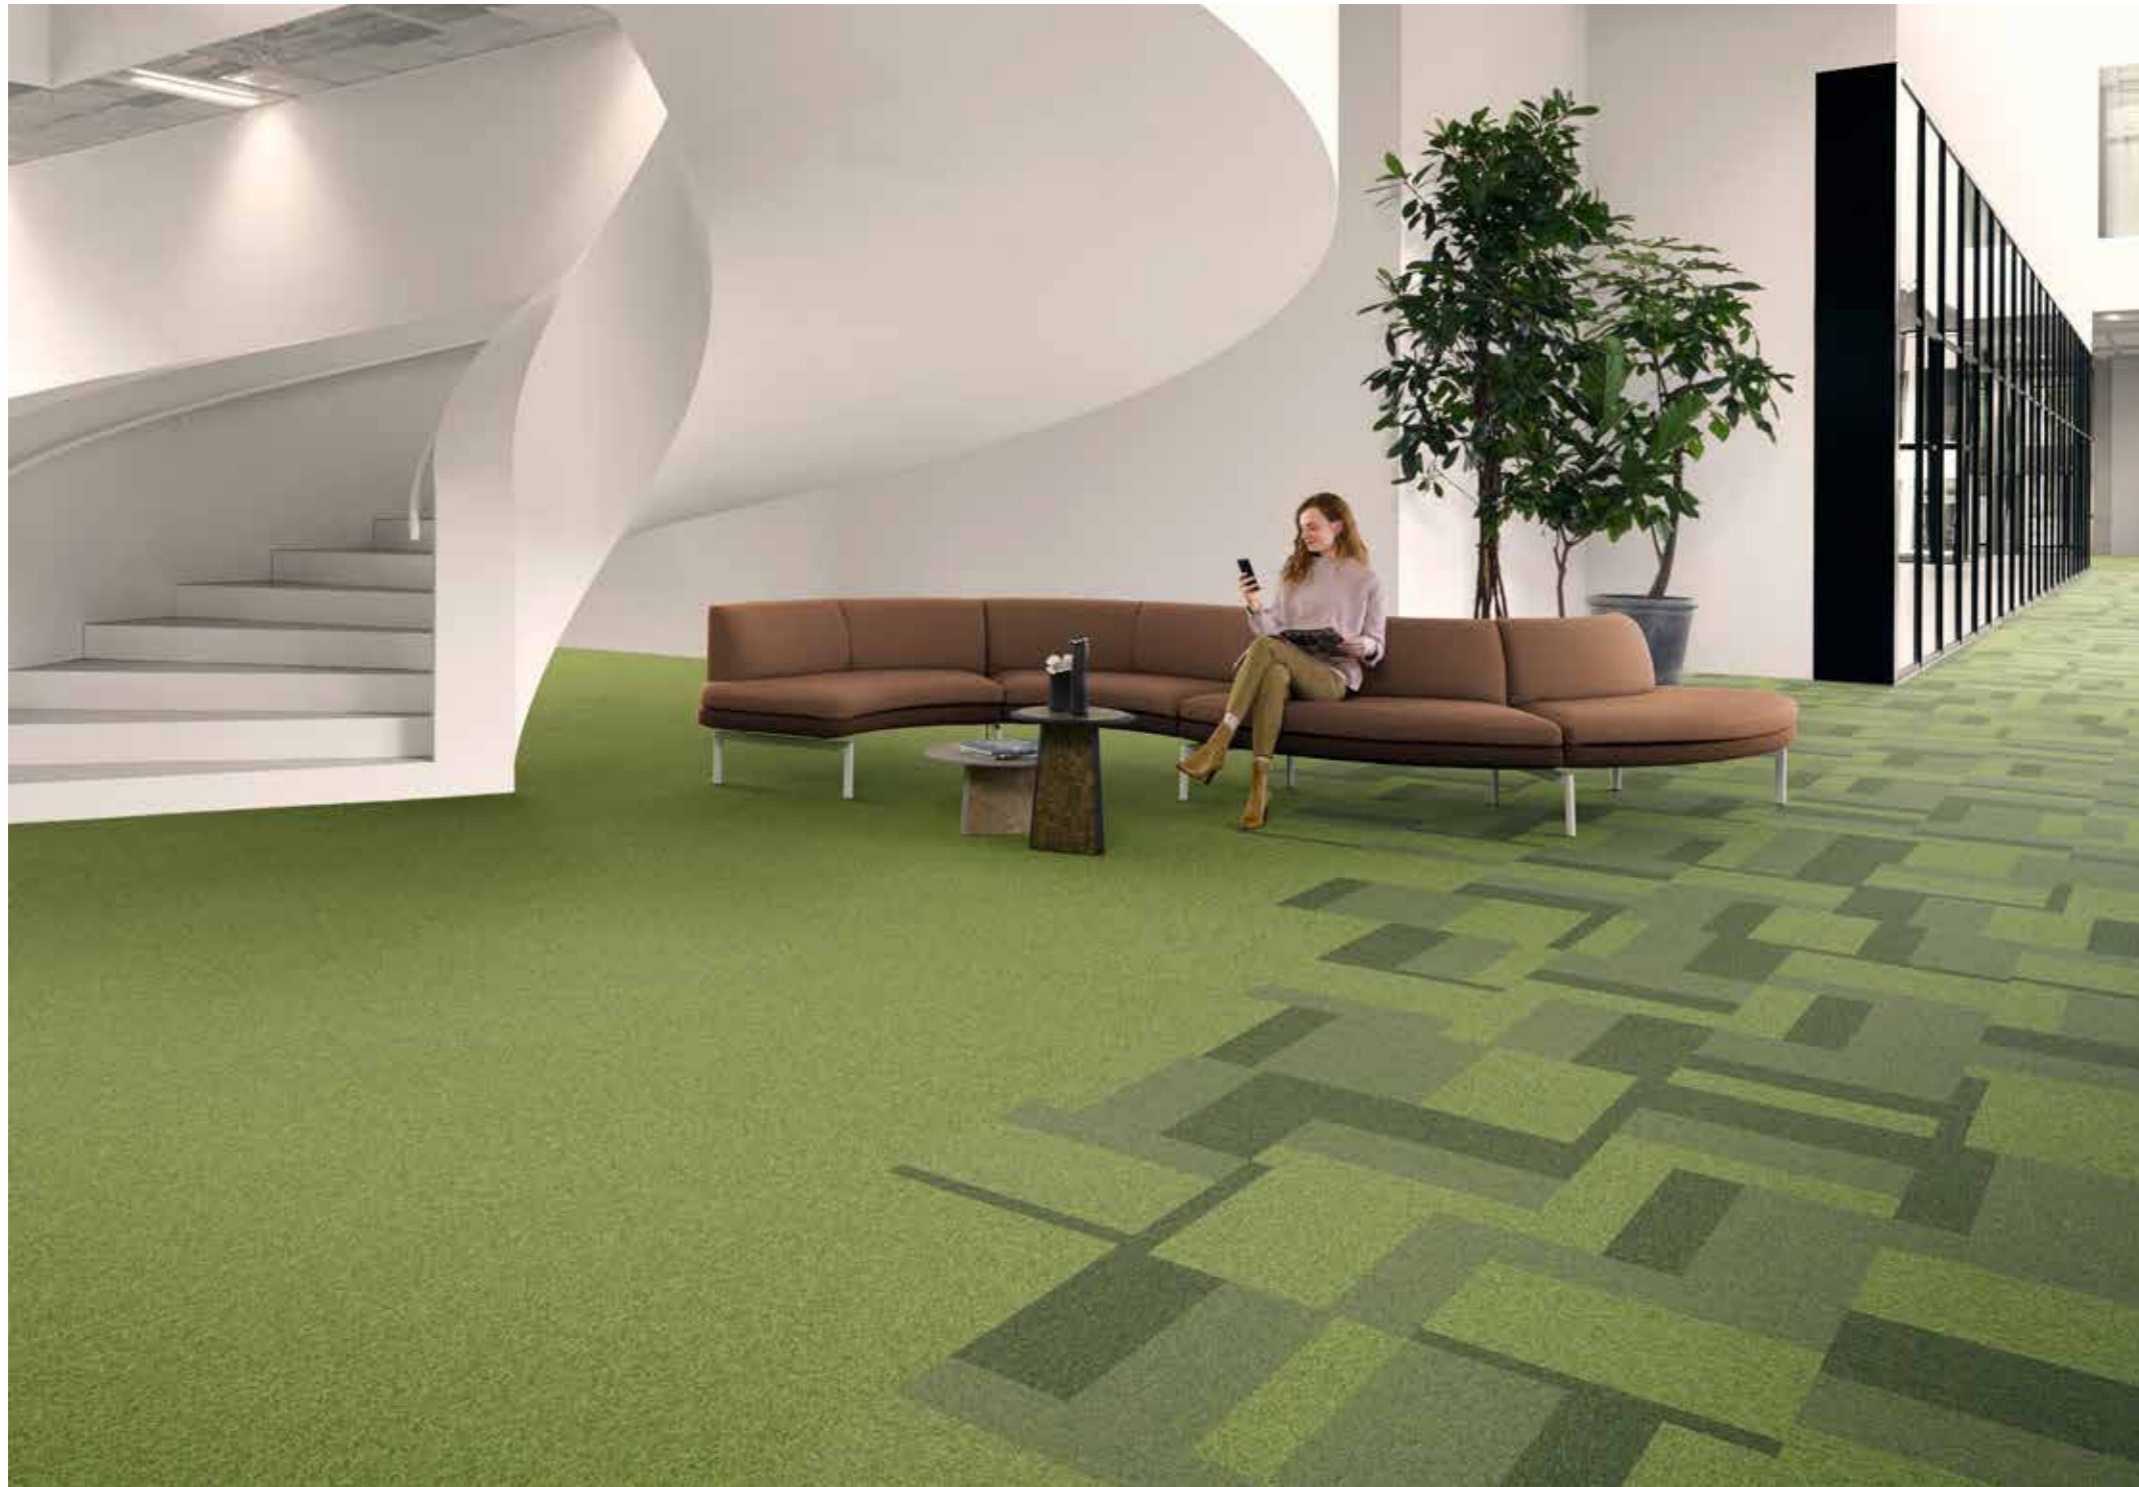

Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Stratos Blocks 7021




Stratos 7063

Reimagined with even more creative freedom



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021

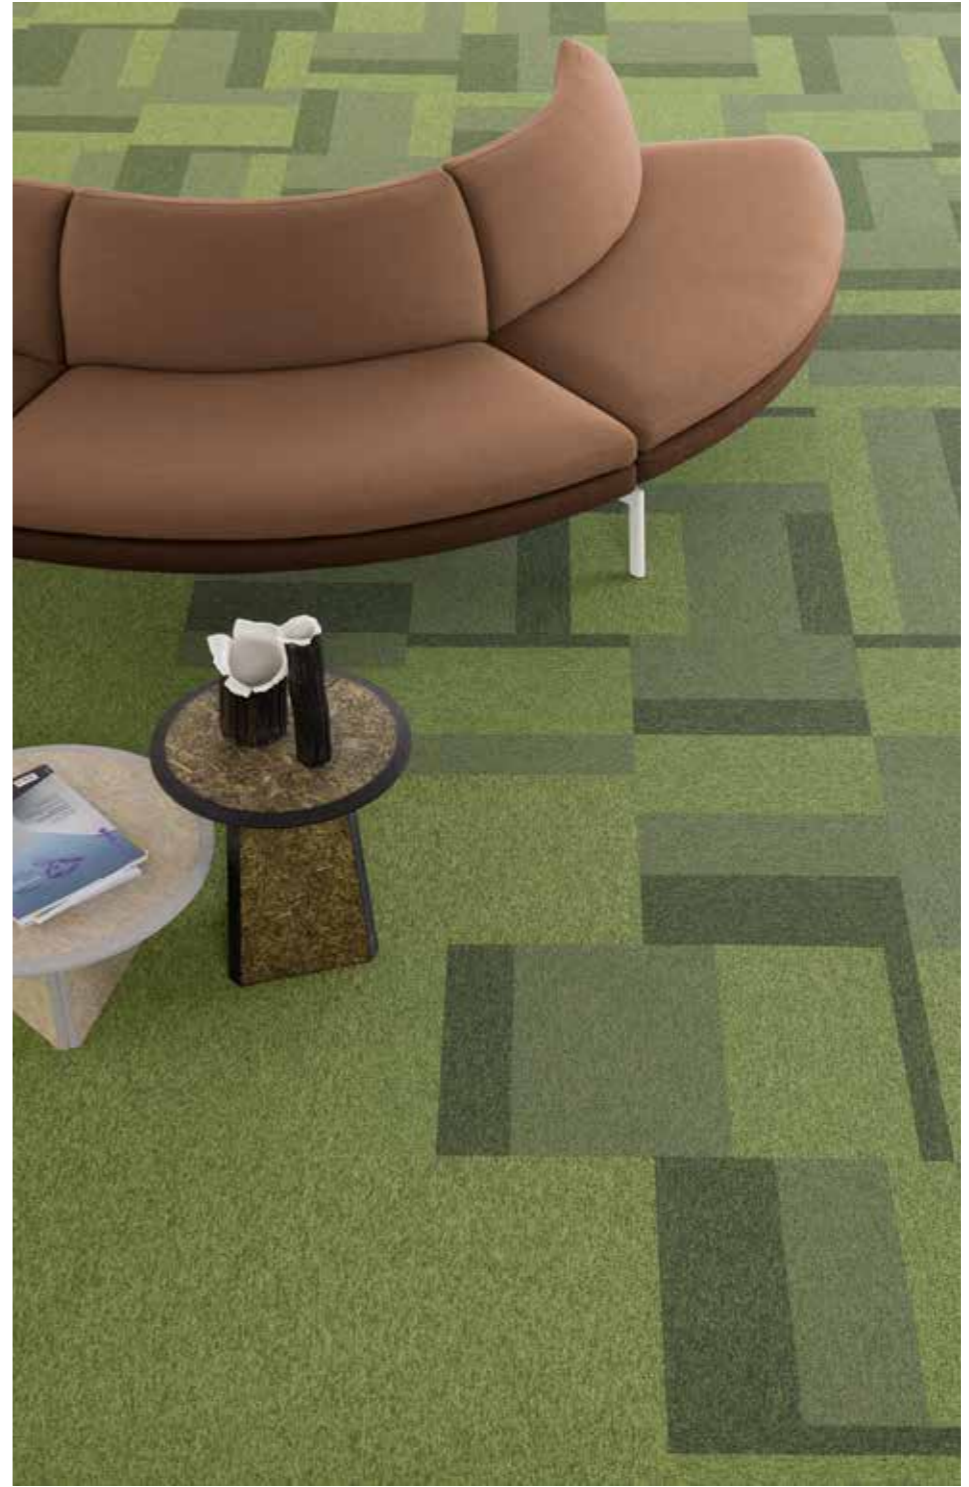

Stratos 7063, Stratos Blocks 7021

Reimagined with even more creative freedom



Stratos 7063, Stratos Blocks 7021



Stratos Blocks 7021



Stratos 7063


Mix & Match



A138 9097
710034039



B365 9107
710379006



A138 9930
710034015



A138 9955
710034008



A138 8433
710034035




B365 8813
710379005



A138 9097
710034039



A138 9093
710034024



AB31 4432
711628004



AB31 2916
711628002



A138 8835
710034037




A138 8213
710034034



A138 8835
710034037



A138 9955
710034008




A138 9031
710034016



AB31 4432
711628004



AB31 5102
711628005



A138 6102
710034031



A138 7063
710034032



A138 7802
710034033



A138 9930
710034015



B365 9945
710379003



A138 9986
710034041



AB31 4301
711628003




A138 2921
710034026



Stratos Blocks 7021
710379004



AB31 2916
711628002



A138 9990
710034014



A138 9503
710034040



A138 8433
710034035



A138 8501
710034036




A138 3421
710034027



A138 9975
710034005



B365 2922
710379001



A138 9093
710034024



A138 9097
710034039



A138 9096
710034038



A138 9093
710034024



A138 8901
710034009



B365 9980
710379002

ECONYL®



100% ECONYL®

The DESSO Stratos & Stratos Blocks contain 100% ECONYL®, a regenerated nylon yarn, made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our carpet recycling centre.

100% ECONYL®

De DESSO Stratos & Stratos Blocks collectie is gemaakt van 100% ECONYL®-garen, een geregenereerd nylongaren van hergebruikt afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgarens uit ons eigen tapijtreyclingcentrum.

100% ECONYL®

La collection DESSO Stratos & Stratos Blocks contient 100% de fils nylon régénérés ECONYL®, fabriqués à partir de matériaux de récupération comme des filets de pêche usagés et des fibres textiles issues de notre propre centre de recyclage de moquettes.

100% ECONYL®

Das Nylongarn der DESSO Stratos & Stratos Blocks Teppichfliesen besteht aus 100 % ECONYL®, welches aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie geborgenen Fischernetzen und Garnabfällen aus unserem eigenen Teppich-Recyclingzentrum stammt.



DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains a minimum of 75% recycled chalk from the local drinking water industry.* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat minimaal 75% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100% recyclable dans notre propre procédé de production et contient un minimum de 75 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

* Lloyd's Register a assuré que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 75 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100% recycelbar ist und dass der Kalk zu 100% aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.



DESSO® Stratos

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 and ECONYL®	Velours	ISO 2424	Teint masse BCF PA 6 et ECONYL®
Dimensions	EN ISO 24324	50cm x50cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)	Dimension	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 dalles par carton)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Total thickness	ISO 1765	5.5 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	5.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	2.5 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	2.5 mm
Total mass	ISO 8543	3900 g/m ²	Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m ²
Total pile mass	ISO 2424	550 g/m ²	Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543	340 g/m ²	Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	340 g/m ²
Pile density	ISO 8543	0.136 g/cm ³	Densité du velours	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm ²	Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com.

Spécification de base

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com.


Fabricagemetode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 en ECONYL®	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 und ECONYL®
Dimensie	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 tegels per doos)	Abmessungen	EN ISO 24324	50cm x50cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Totale dikte	ISO 1765	5.5 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	5.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2.5 mm	Polschichtdicke	ISO 1766	2.5 mm
Totale massa	ISO 8543	3900 g/m ²	Gesamtgewicht	ISO 8543	3900 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	550 g/m ²	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	550 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	340 g/m ²	Polschichtgewicht	ISO 8543	340 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.136 g/cm ³	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²	Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatiese oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (onverlijmd getest)	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Unverklebt geprüft)

Voorlopige specificatie

DESSO vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com.

Vorläufiges Datenblatt

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.




 Manufactured by:
 Fabriqué par:
 Geproduceerd door:
 Hergestellt von:
 Tarkett BV
 PO BOX 169
 NL - 5140AD Waalwijk

DESSO® Stratos Blocks

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 and ECONYL®	Velours	ISO 2424	Teint masse BCF PA 6 et ECONYL®
Dimensions	EN ISO 24324	50cm x50cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)	Dimension	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 dalles par carton)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Total thickness	ISO 1765	5.5 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	5.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	2.5 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	2.5 mm
Total mass	ISO 8543	3900 g/m ²	Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m ²
Total pile mass	ISO 2424	550 g/m ²	Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543	340 g/m ²	Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	340 g/m ²
Pile density	ISO 8543	0.136 g/cm ³	Densité du velours	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm ²	Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Dimensional stability	EN 986	≤ 0.2 %	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com.

Spécification de base

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com.

Fabricagemetode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 en ECONYL®	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA 6 und ECONYL®
Dimensie	EN ISO 24324	50cm x50cm (20 tegels per doos)	Abmessungen	EN ISO 24324	50cm x50cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Totale dikte	ISO 1765	5.5 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	5.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	2.5 mm	Polschichtdicke	ISO 1766	2.5 mm
Totale massa	ISO 8543	3900 g/m ²	Gesamtgewicht	ISO 8543	3900 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	550 g/m ²	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	550 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	340 g/m ²	Polschichtgewicht	ISO 8543	340 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.136 g/cm ³	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.136 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²	Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatiese oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (onverlijmd getest)	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Unverklebt geprüft)

Voorlopige specificatie

DESSO vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com.

Vorläufiges Datenblatt

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.




 Manufactured by:
 Fabriqué par:
 Geproduceerd door:
 Hergestellt von:
 Tarkett BV
 PO BOX 169
 NL - 5140AD Waalwijk

* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

** DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.0. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.tarkett.com

* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

** DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.0. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.tarkett.com

SoundMaster® Lite

OPTIONAL BACKING DESSO SOUNDMASTER LITE

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring¹, reduce stress levels and improve concentration. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. DESSO SoundMaster Lite achieves an improvement in sound absorption performance up to +0.15 (α_w)², equivalent to up to +100% improvement in comparison to standard carpet designs (α_w value between 0.15 and 0.20)³. This felt backing is made from 100% polyester (80% recycled) and is specifically chosen for its advanced sound insulation and absorption properties.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

² Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

SOUS-COUCHE OPTIONNELLE DESSO SOUNDMASTER LITE

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité du personnel augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé¹, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster Lite produit une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (α_w)², ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standard (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)³. Cette sous-couche de feutre se compose de 100% de polyester (80% recyclé) et a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés avancées d'isolation et d'absorption acoustiques.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.

² Tests effectués à SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.

OPTIONELE DESSO SOUNDMASTER LITE TAPIJTRUG

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen¹, vermindert stress en verbetert de concentratie. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. DESSO SoundMaster Lite verbetert de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 (α_w)², wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijontwerpen (α_w -waarde tussen 0,15 en 0,20)³. Deze viltrug is gemaakt van 100% polyester (80% gerecycled) en is specifiek geselecteerd vanwege de geavanceerde geluidsisolatie en geluidsabsorptie.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

² Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0.05 and 0.10.

OPTIONALE DESSO SOUNDMASTER LITE RÜCKENBESCHICHTUNG

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme¹, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster Lite verbessert die Schallabsorption um bis zu +0,15 (α_w)², was einer Verbesserung um +100% im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht (α_w -Wert zwischen 0,15 und 0,20)³. Der Teppichrücken besteht aus 100% Polyester (80% recycelt) und wurde speziell aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaften ausgewählt.

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.

² Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

³ Zum Vergleich: Andere Fußbodenlösungen (keine Teppichbeläge) weisen normalerweise einen Wert zwischen 0,05 und 0,10 auf.

Tarkett B.V.

P.O. Box 169
5140 AD Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
deso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history stretching back 135 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of more than €2.8 billion in 2018. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood and laminate flooring, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has 13,000 employees and 35 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to "Doing Good. Together.", the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles and promotes circular economy, with the ultimate goal of contributing to people's health and wellbeing, and preserving natural capital. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartment A, ISIN: FR0004188670, ticker: TKTT) and is a constituent of the SBF 120 and CAC Mid 60 indexes. www.tarkett.com.

© Tarkett, September 2019

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to:
University Tilburg - Cube
www.palau.nl
www.daviddersken.com

Photo front page: Stratos 2916, 4432, 4301

