
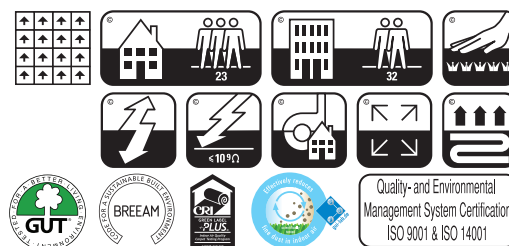


Arcade

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všivany 1/8 “						
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas						
Způsob barvení	Povrchově barvené							
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (16 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst						
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® - Polyscan®						
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6						
Celková výška	ISO 1765	mm	9.5					
Výška vlasu	ISO 1766	mm	7.0					
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4900					
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	1540					
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	1200					
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.171					
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1070					
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-					
Zátěžová třída	EN 1307	32 Komerční - vysoká zátěž						
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 5						
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔLW ΔL _w	ISO 10140	dB	28					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.05	0.10	0.30	0.50	0.70
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.20					
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W	0.101					
Hořlavost	EN 13501-1	Cfl - s1 (testován volně položený)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7DA50EA						

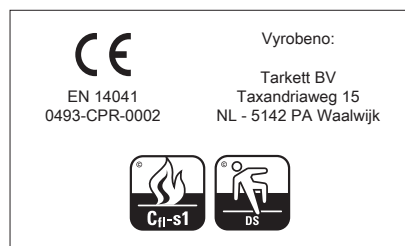

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20190529