


Asteranne

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Střížený vlas	
Způsob barvení		Povrchově barvený	
Rozměry		cm	400
Primární podklad	ISO 2424	Polypropylenová tkaná + plst'	
Sekundární podklad	ISO 2424	Polypropylenová tkaná	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Celková výška	ISO 1765	mm	9.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	7.2
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	2290
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	1170
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	910
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.126
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1850
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	32 Komerční – střední zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 4	
Rozměrová stálost	ISO 10140	dB	27
Útlum kročejového hluku ΔLW	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
Zvuková pohltivost		α _s	0.02 0.06 0.18 0.39 0.63 0.71
	ISO 354	α _w	0.25
Snížení hluku	ISO 8302	m ² .K/W	0.105
Tepelný odpor	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován nalepený)	
Hořlavost	www.pro-dis.info	D26B7315	

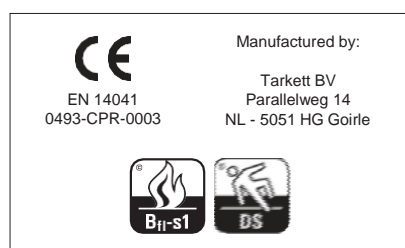

Produkty Tarkett musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20180509