



amtico
form

Zdokonaleno přírodou

**Na dotyk příjemná
LVT podlaha**

Autentický vzhled
dřeva & kamene

0,7mm
nášlapná vrstva

Obsah

Co je Amtico Form?	4
Dřevo	10
Kámen	34
Prkna a dlaždice	44
Vzory pokládky	46
Technické informace	52

Zdokonaleno přírodou

Vdechněte život pracovním prostorům s Amtico Form.

Pocíťte na vlastní kůži dotyk přírody díky ručně zpracovaným materiálům s jedinečnými vlastnostmi prémiové LVT podlahy – hrubá textura Amtico Form a nesčetné množství tónů změní vaši dosavadní zkušenost s komerčními prostory.

30 dekorů dřeva
6 dekorů kamene
3 povrchy



AMTICO FORM
KOMERČNÍ PROSTORY
12 LET ZÁRUKA


Proč si vybrat Amtico Form?

Myšlenka stojící za vznikem Amtico Form je jednoduchá – vzhled přírodního dřeva a kamene, který si vede stejně dobře jako LVT podlaha. Přináší nezaměnitelné kouzlo, charakter a krásu přírody, kterou pocítíte na vlastní kůži. Je vytvořena kvalitně, aby odolala opotřebení, a přináší široké možnosti použití, které očekáváte od našich produktů, jež pozvednou a vylepší jakýkoliv interiér.



Pozvěte přírodu dál

Biofilní design zastavěné plochy je hybnou silou pro komerční prostory, neboť zajišťuje potřebu harmonie s okolní přírodou. Kolekce Form je vytvořena s ohledem k tomuto přesvědčení – využitím souhry barev, rozptýleného světla a textury s povrchovou úpravou.




Autentická příroda

Studováním složitosti přírodního dřeva a kamene, interpretací vzorů vytvořených ve struktuře materiálu působením povětrnostních vlivů, jsme dali vzniknout designové kolekci, která přináší přirozenou barvu i povrch.



Zachyťte pocit, změňte náladu

S kolekcí Form každého přiblížíte ke struktuře dřeva, přinesete pocit pevného kamene a nabídnete fascinující podívanou na jemnou změnu povrchové textury v závislosti na denní době. Přived'te návštěvníky zvenčí do vašich prostorů a přispějte ke zlepšení jejich duševní pohody.*



Certifikováno pro kvalitu a pohodu

Tato prémiová LVT podlaha s 0,7 mm vysokou nášlapnou vrstvou je certifikovaná pro využití ve školství, zdravotní péči, domácnostech i kancelářích – zároveň splňuje požadavky VOC pro kvalitní ovzduší a dobré životní podmínky všude tam, kde ji položíte.

* Tsunetsugu, Y., Y. Miyazaki, & H. Sato (2007). Fyziologické účinky jsou vyvolány vizuální stimulací v interieru s použitím různého množství dřeva. Journal of Wood Science, 53 (1), 11-16.

¹ Akustická vrstva u kolekce Form není dostupná u dekoru Barrel Oak a vzorů pokládky Basket Weave, Pavestone a Hex.



3

povrchové úpravy


36

dekorů dřeva & kamene

12

let záruka

0,7 mm
nášlapná vrstva

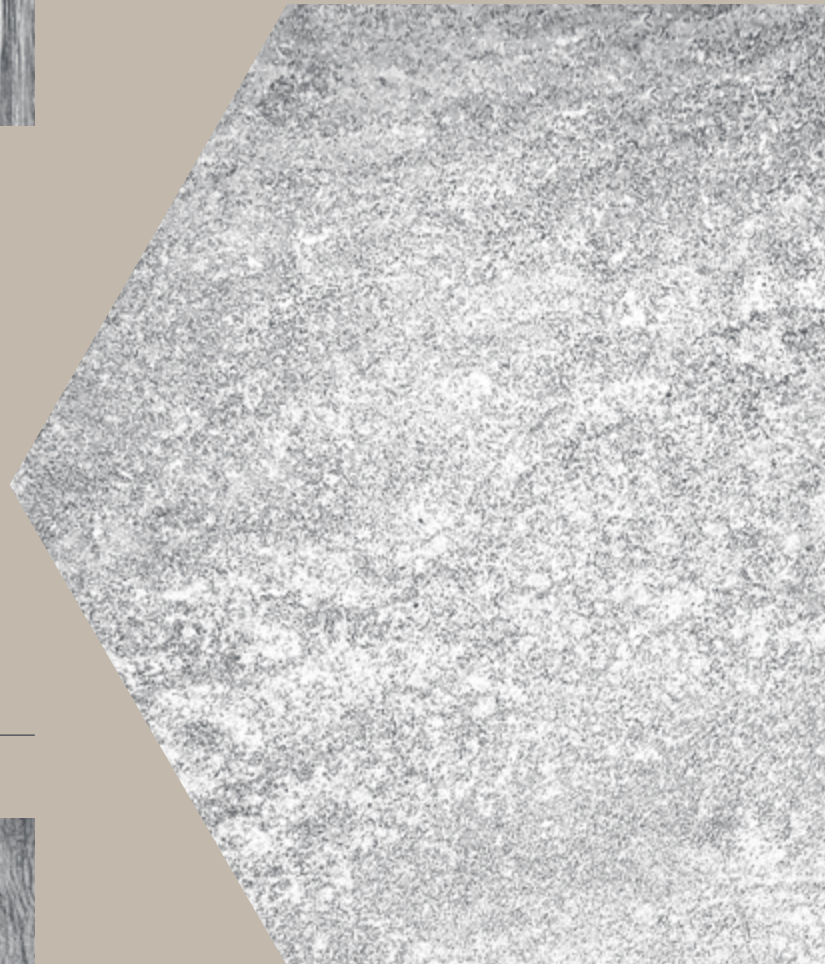

19 dB

útlum kročejového hluku¹

Zdůraznění architektury

Naše vnímání okolního prostředí je do značné míry ovlivněno výběrem barev a povrchů v něm. Kolekce Form je praktickou cestou, jak využít uklidňující sílu přírodních materiálů v náročných komerčních prostorech.

Multifunkční prostory

Novým standardem je, že komerční prostory slouží více účelům. Kolekce Form se dokáže přizpůsobit jakémukoliv prostředí – kombinací dřeva a kamene vytvoříte přirozenou atmosféru, která dodá pocit splynutí, pohybu a odliší jednotlivé zóny.



Gotland Oak – Stripwood & Basket Weave FP101

Navod'te příjemnou náladu

Amtico Form dokáže přispět k celkovému zážitku z prostoru. Nejen rafinované barvy zdůrazňující vizuál, ale i jemná povrchová úprava. LVT podlahovina s příjemným pocitem tepla na každém kroku a smyslým důrazem na každý dotek.




Dimmet Oak – Stripwood

Funkce a stěžejní vlastnosti

Kolekce Form přichází s moderní možností pokládání díky kombinaci elegance a ručně vyráběných přírodních vzorů.. Získáte vysoce funkční a odolnou podlahu, která se stane středobodem vašeho prostoru.



Dusted Oak – Stripwood
& Velké parkety FP143



Prozkoumejte vzory a barvy
pro váš další projekt.

www.anvitrade.cz

ověřte

Dřevo



Seaboard Oak – Herringbone Plank

Chladné dřeviny



Seaboard Oak FS7W8570




Dramatická elegancie dekoru Seaboard Oak přináší vizuální přitažlivost a teplo, které neodvádí pozornost od záměru prodejních prostorů.

Povrchová struktura:
Artisan Emboss


Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:

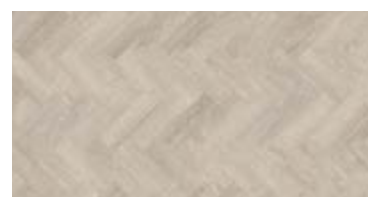

Malé parkety

FP125

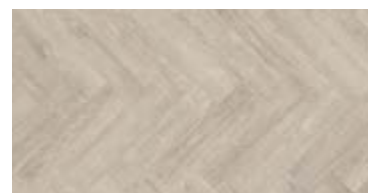


Velké parkety

FP148

19_{dB}

Akustický podklad je k dispozici u všech variant kromě provedení Basket Weave a Barrel Oak.



Dusted Oak
FS7W8520



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Drift Oak
FS7W9020



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


Barrel Oak Grey
FK7W3300




Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss

Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Také k dostání:

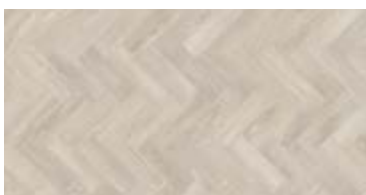

Malé parkety FP120

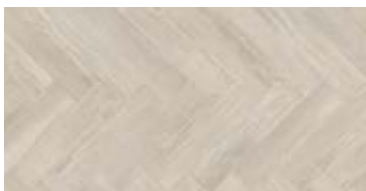

Velké parkety FP143

Také k dostání:



Malé parkety FP130



Velké parkety FP153

Valley Oak
FS7W9040



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Native Grey Wood
FS7W9060



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Bister Oak
FS7W8490



Povrchová textura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:



Malé parkety FP131




Velké parkety FP154




Basket Weave FP114

Také k dostání:

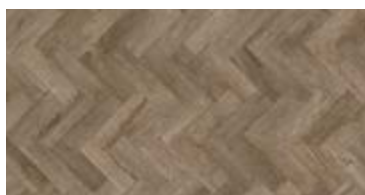


Malé parkety FP137

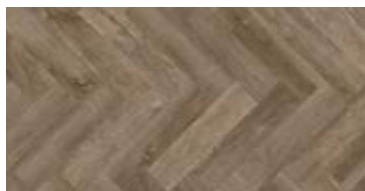


Velké parkety FP160

Také k dostání:

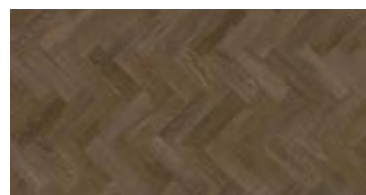

Malé parkety FP117

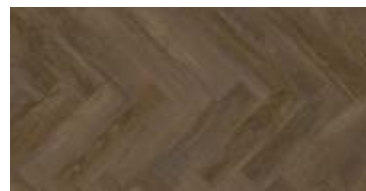

Velké parkety FP140

Chladné dřeviny

Burnished Timber
FS7W9080



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Ashen
FK7W3309



Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss

Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Kalmar Oak
FS7W8500



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:



Malé parkety FP133




Velké parkety FP156

Také k dostání:



Malé parkety FP118

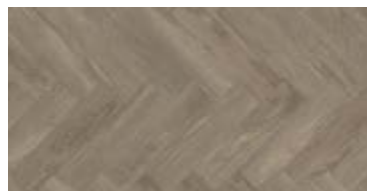

Velké parkety FP141



Basket Weave FP103




Kalmar Oak – Stripwood

Kolekce Form přináší do vašich interiérů typickou fládovanou strukturu, která díky autentickému vzhledu se svěžími moderními barvami a vhodnému rozměru prken vytváří dojem skutečného dřeva.

Pocit'te jemnost
a rafinovanost
dřeva.

Barev

7

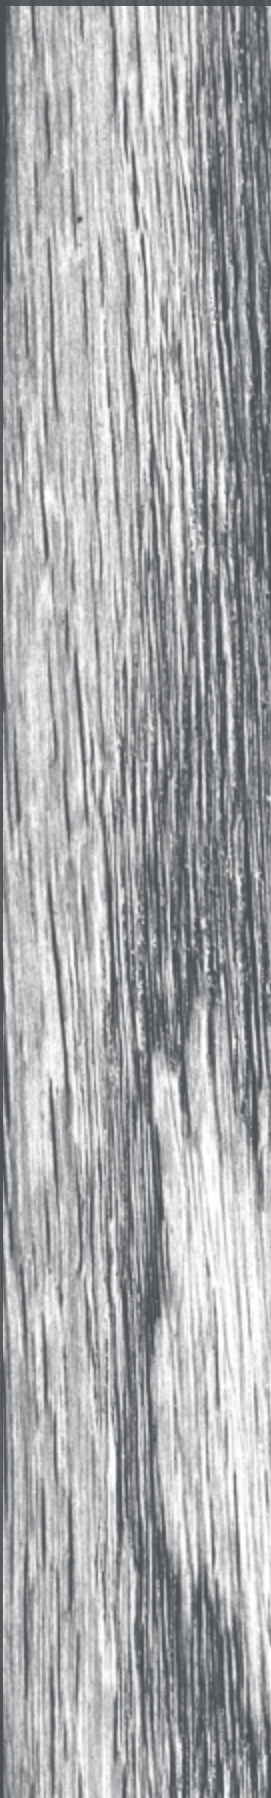



Fawn Oak – Velké parkety FP139

Neutrální dřeviny



Fawn Oak
FS7W8480



Teplo a jemné tóny dekoru Fawn Oak vytvoří světlé a příjemné pozadí v rušném prostoru, jako je bar nebo restaurace.

Povrchová struktura:
Artisan Emboss


Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7.25 x 48")

Také k dostání:



Malé parkety

FP116

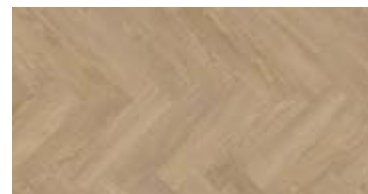

Velké parkety


FP139



Basket Weave

FP102

Neutrální dřeviny



Kolekce Form je LTV produkt k celoplošnému lepení.

Shell Oak
FS7W8580



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Cotton
FK7W3302



Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss

Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")


Cowrie Oak
FS7W8590



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:

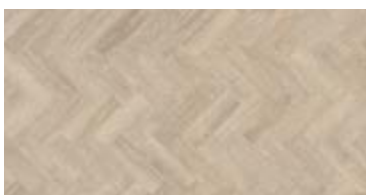

Malé parkety

FP126



Velké parkety

FP149

Také k dostání:



Malé parkety

FP127



Velké parkety

FP150



Basket Weave

FP104

Barrel Oak Rye
FK7W3303



Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss

Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Bergen Oak
FS7W8510



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Smoke
FK7W3308




Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss

Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Také k dostání:



Malé parkety FP119

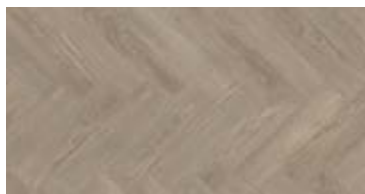

Velké parkety FP142

Neutrální dřeviny

Dimmet Oak
FS7W8530



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Gotland Oak
FS7W8470



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Strand Oak
FS7W8620



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:




Malé parkety FP121




Velké parkety FP144

Také k dostání:

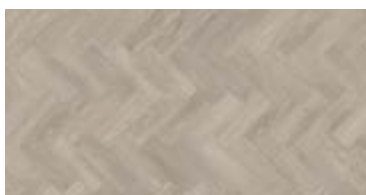

Malé parkety FP115

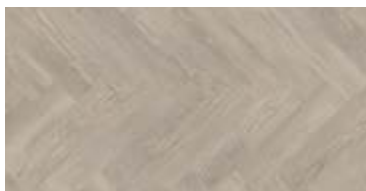


Velké parkety FP138



Basket Weave FP101

Také k dostání:

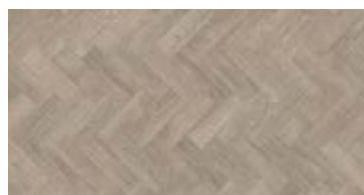

Malé parkety FP124



Velké parkety FP147



Strand Oak – Stripwood

Kolekce Form s ručně vyrobenou povrchovou úpravou nabízí hluboké detaily, které očekáváte u časem zašlého a zvětralého dřeva.

Objevte půvab
zašlého
dřeva.

Barev

23





Skerry Oak – Stripwood

Hřejivé dřeviny



Skerry Oak FS7W8610




Tento sluncem políbený dub dodá strukturu a vnese teplo do každého prostoru. V kombinaci se systémem pokládky Hex vytváří krásné zóny s moderním nádechem.

Povrchová struktura:
Artisan Emboss


Velikosti prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:

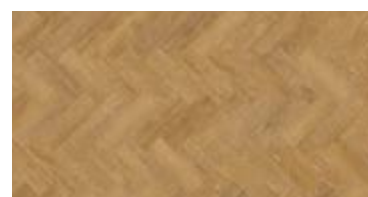

Malé parkety

FP129

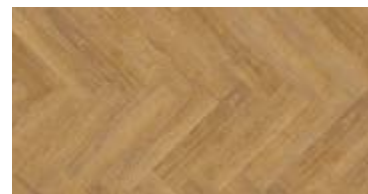

Velké parkety

FP152

19_{dB}

Akustická vrstva je dostupná napříč kolekcí, kromě variant Basket Weave a Barrel Oak.



Amber Oak
FS7W8550



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Boardwalk Oak
FS7W8600



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


Eventide Oak
FS7W8540



Povrchová struktura:
Artisan Emboss


Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:

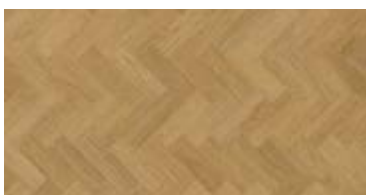

Malé parkety

FP123

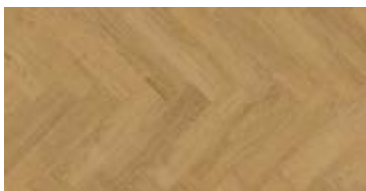

Velké parkety

FP146

Také k dostání:



Malé parkety


FP128



Velké parkety

FP151

Také k dostání:

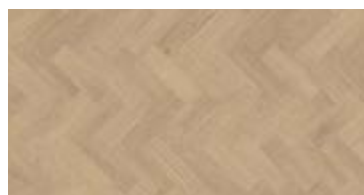

Malé parkety

FP122



Velké parkety

FP145



Eventide Oak – Velké parkety FP145 & proužky pro spáry

Hřejivé dřeviny

Barrel Oak Dune
FK7W3307



Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss

Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9.25 x 59.25")

Rural Oak
FS7W5950



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Barrel Oak Sand
FK7W3304



Povrchová struktura:
Natural Wood Grain Emboss


Rozměry prkna:
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

Také k dostání:



Malé parkety

FP134

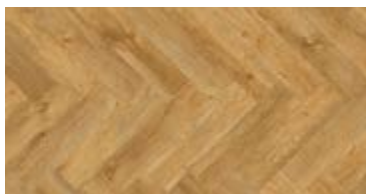

Velké parkety

FP157



Basket Weave

FP105

Carved Oak
FS7W5960



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Cottage Limed Wood
FS7W5940



Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")


Bureau Oak
FS7W5970




Povrchová struktura:
Artisan Emboss

Rozměry prkna:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

Také k dostání:

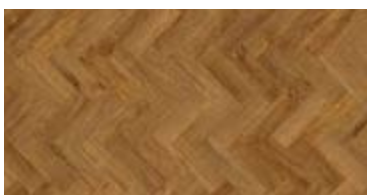

Malé parkety FP135

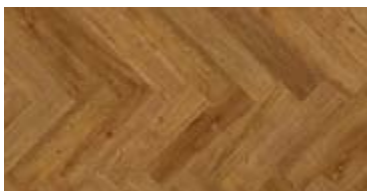


Velké parkety FP158



Basket Weave FP106

Také k dostání:

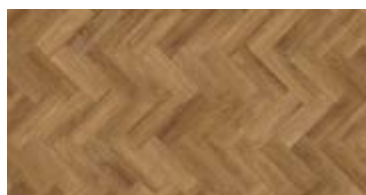


Malé parkety FP132



Velké parkety FP155

Také k dostání:

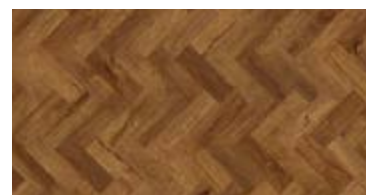

Malé parkety FP136



Velké parkety FP159

Kàmèrè

Kóámen


Kámen

Kolekce Form přináší šestici dekorů kamene k napodobení krásných variací, které najdeme pouze u tohoto materiálu. Hladká a jemná povrchová úprava blíží se keramice zaručeně zanechá trvalý dojem.

Pracujte s chladným a moderním kamenem.

Barev

6

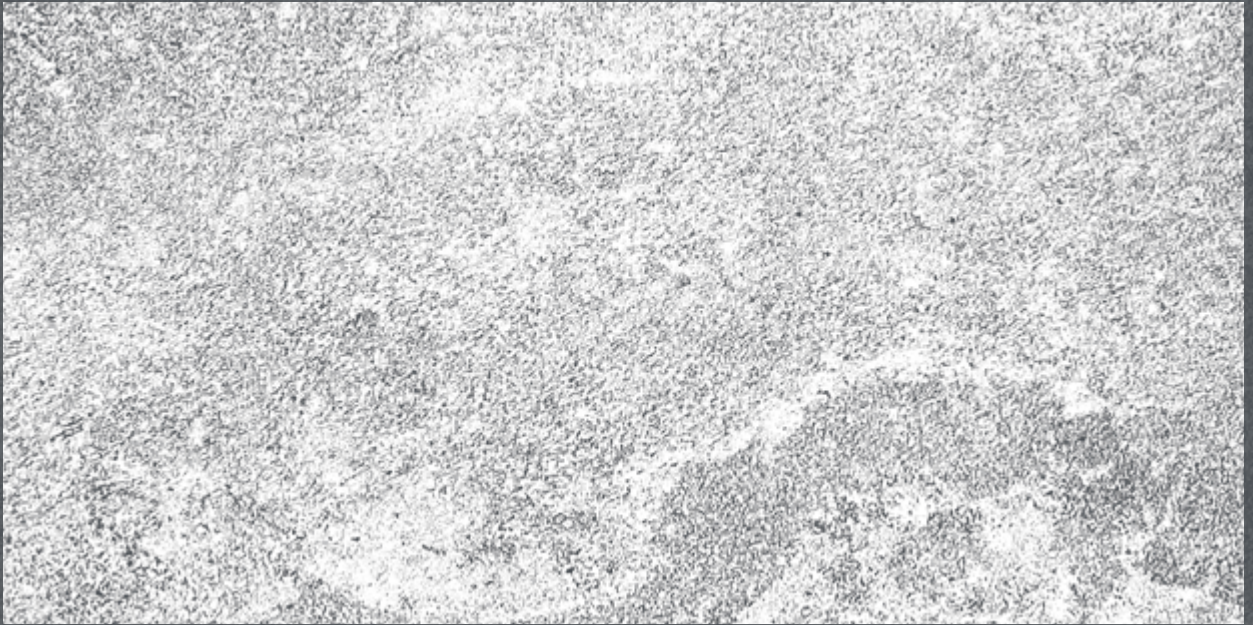



Opal – Hex FP112

Kameny



Opal FS7S4380



Opál je jemný, komplexní a svým vzhledem se podobá mramoru i žule – do vašeho prostoru vnese klid a hloubku.

Povrchová struktura:
Ceramic Emboss


Rozměry dlaždice:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Také k dostání:



Hex

FP112



Sepia
FS7S4390



Povrchová struktura:
Ceramic Emboss

Rozměry dlaždice:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Mineral
FS7S4350



Povrchová struktura:
Ceramic Emboss

Rozměry dlaždice:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Také k dostání:



Pavestone se spárami Concrete Pale

FP107

Také k dostání:



Pavestone se spárami Concrete Pale

FP110



Hex

FP164



Hex

FP161

Cinder
FS7S4400



Povrchová struktura:
Ceramic Emboss

Rozměry dlaždice:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Tidal
FS7S4340



Povrchová struktura:
Ceramic Emboss

Rozměry dlaždice:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Také k dostání:



Pavestone se spárami Stria Volcanic

FP108

Také k dostání:



Pavestone se spárami Stria Volcanic

FP109



Hex

FP163



Hex

FP162



Crema FS7S4370



Lahodně neutrální tón dekoru Crema evokuje mramor i opracovaný kámen a vypadá krásně v kombinaci s naší dřevěnou podlahou.

Povrchová struktura:
Ceramic Emboss


Rozměry dlaždice:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

Také k dostání:




Pavestone se spárami Stria Basalt

FP111

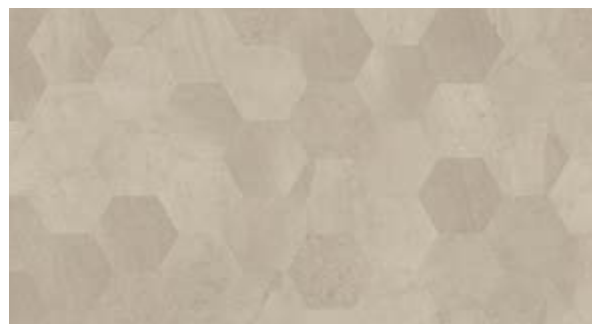

Hex

FP113

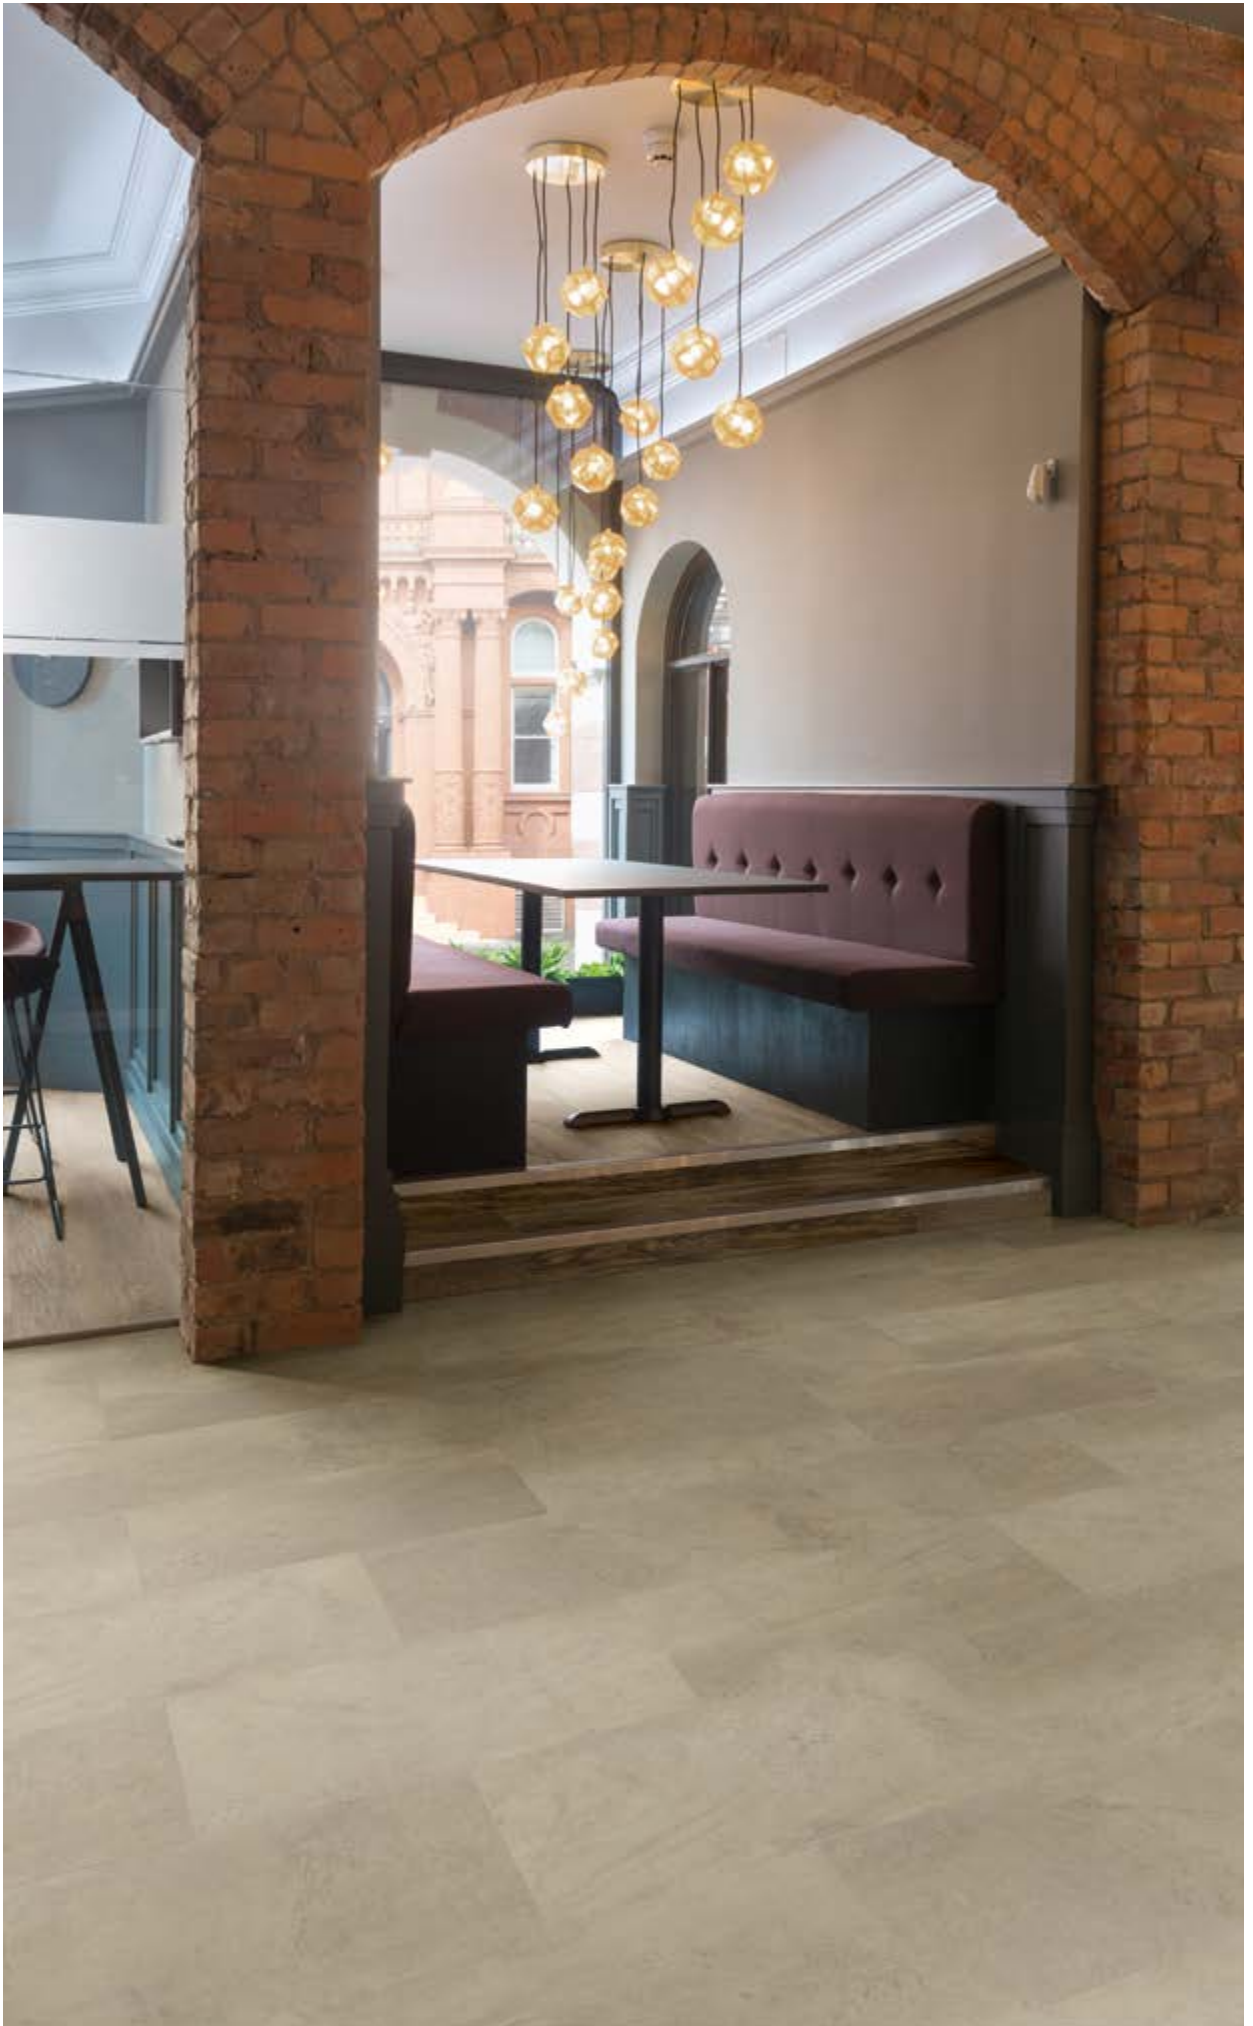

Crema - Broken Bond

Prkna & Dlaždice


304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
Ceramic Emboss
Opal
FS7S4380

152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
Artisan Emboss Wood
Dusted Oak
FS7W8520

184,2 x 1219,2 mm (7.25 x 48")
Artisan Emboss Wood
Strand Oak
FS7W8620

177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
Natural Wood Grain Emboss
Barrel Oak Grey
FK7W3300

235,0 x 1505,0 mm (9.25 x 59.25")
Natural Wood Grain Emboss
Barrel Oak Ashen
FK7W3309

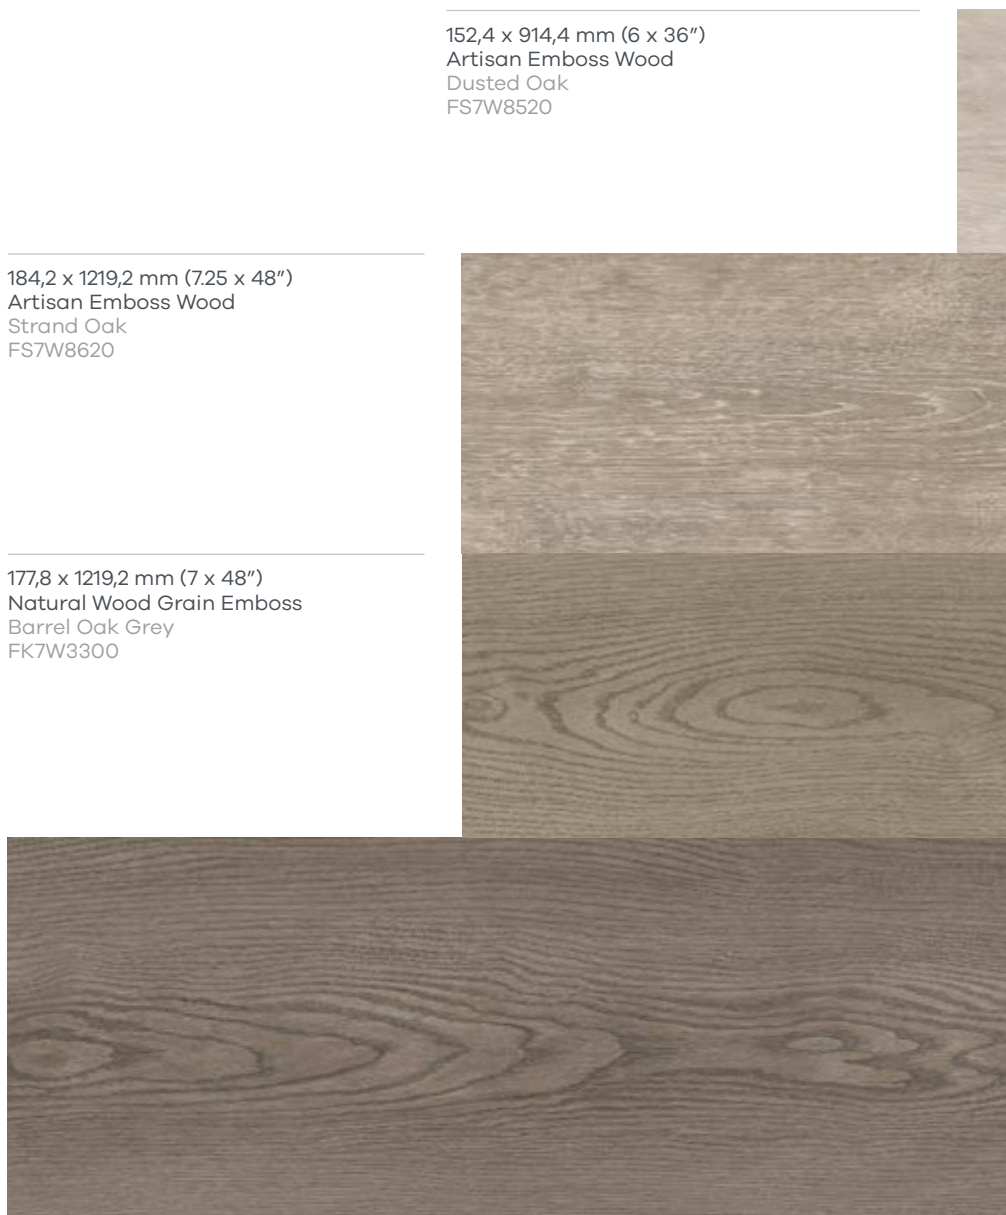

Zlepšete plynulost prostoru s pomocí našich
snadno kombinovatelných prken a dlaždic.





Vzory pokládky kolekce Form

Rychlé návrhy a specifická elegancie podlahy Form s přednavrženými vzory pokládky, které jsou k dostání společně s našimi jednotlivými prkny a dlaždicemi.


Malé parkety Dekor dřeva

Prkna:
228,6 x 76,2 mm (3 x 9")

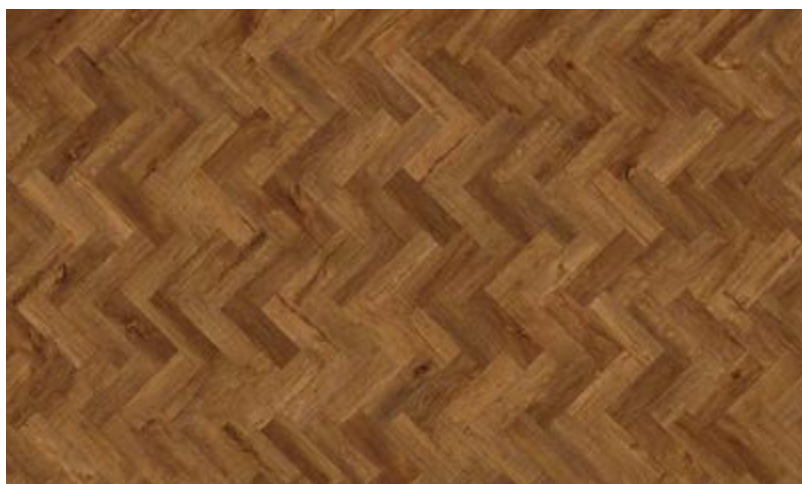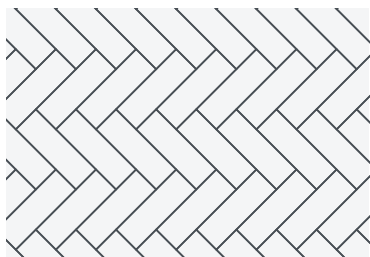

Velké parkety Dekor dřeva

Prkna:
114,3 x 457,2 mm (4.5 x 18")

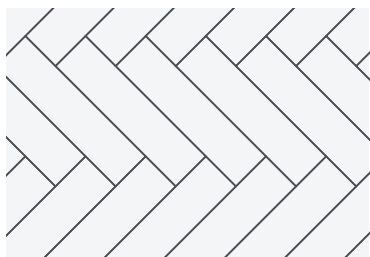

Basket Weave Dekor dřeva

Prkna:
76,2 x 304,8 mm (3" x 12")


Key:
114,3 x 114,3 mm (4,5" x 4,5")



Pavestone Dekor kamene


Dlaždice:
152,4 x 304,8 mm (6 x 12")
304,8 x 304,8 mm (12 x 12")
304,8 x 457,2 mm (12 x 18")

Rozměry proužků pro spáry:
3 x 915 mm (1/8" x 36")

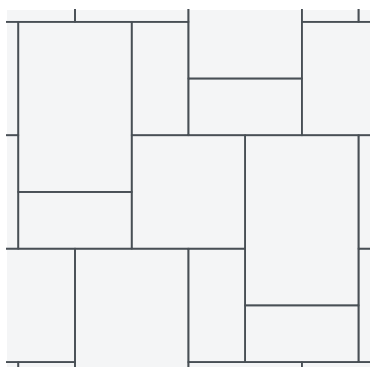

Hex Dekor kamene

Dlaždice:
152,4 x 175,9 mm (6 x 6.9")

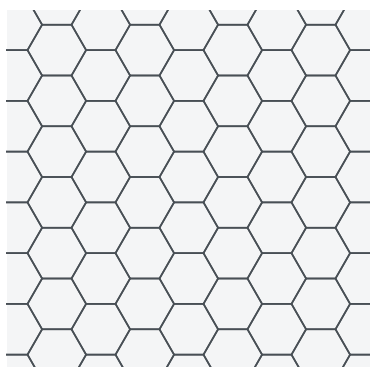


Jednoduché vzory

Podlahy kolekce Form upoutají pozornost i při použití jednoduchých a nadčasových vzorů.


Stripwood

Pro rozměry dřevěných prken:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

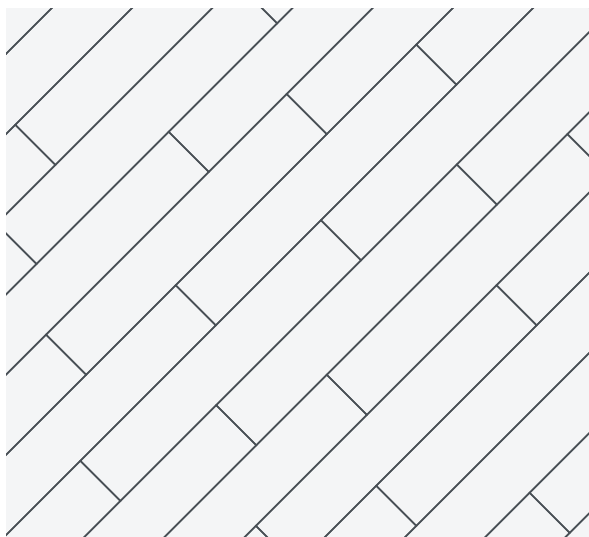


Deck Block

Pro rozměry dřevěných prken:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

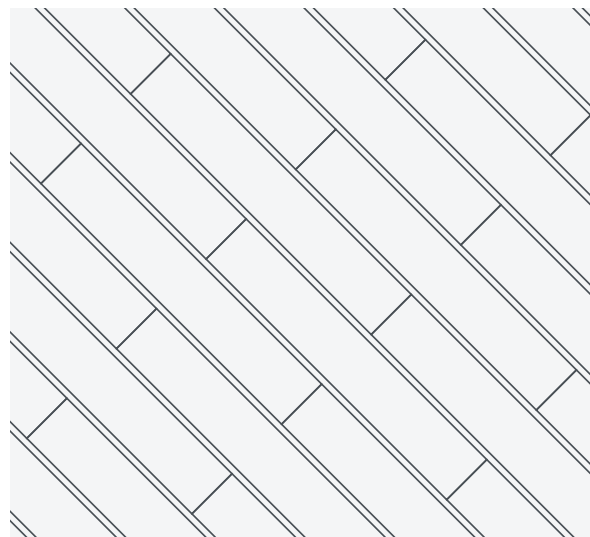


Wicket

Pro rozměry dřevěných prken:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")
177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")
235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")

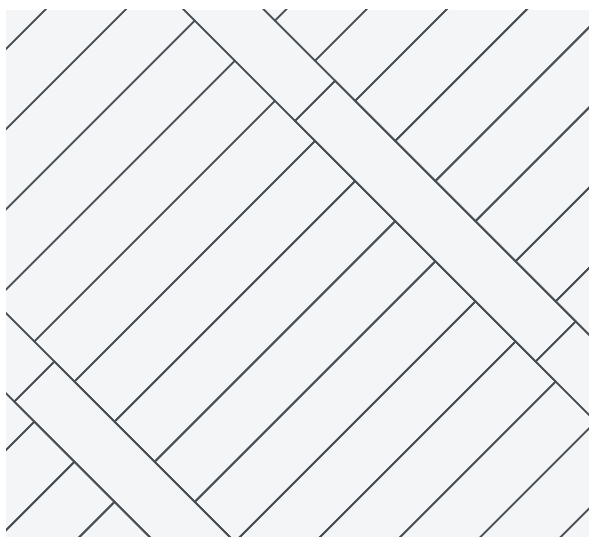


Herringbone Plank

Pro rozměry dřevěných prken:
152,4 x 914,4 mm (6 x 36")
184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")

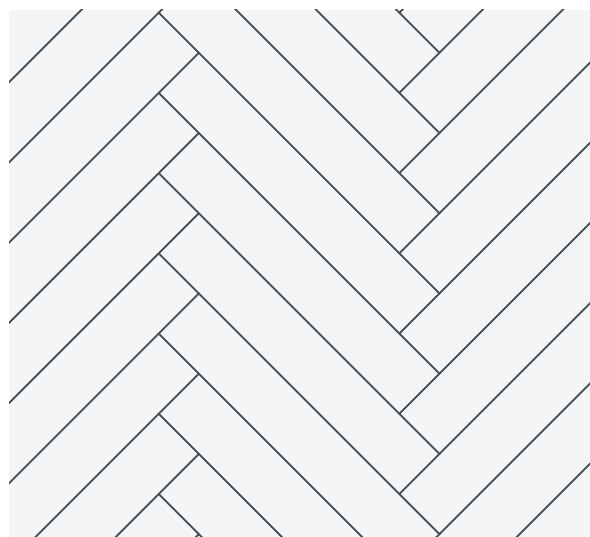

Broken Bond

Pro rozměr kamenných dlaždic:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

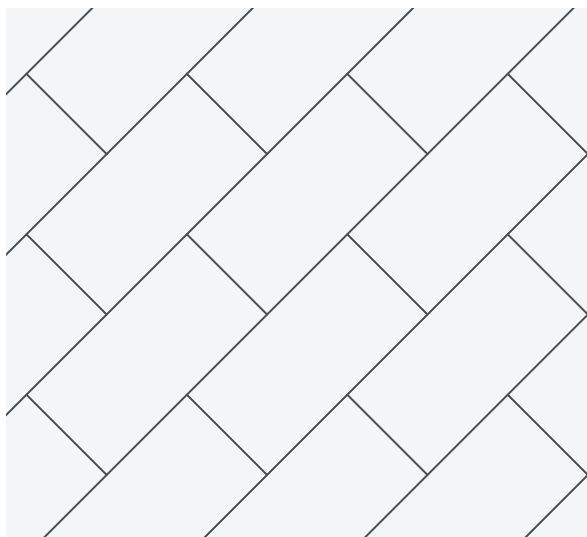


Uniform Block

Pro rozměr kamenných dlaždic:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")



Herringbone Tile


Pro rozměr kamenných dlaždic:
304,8 x 609,6 mm (12 x 24")

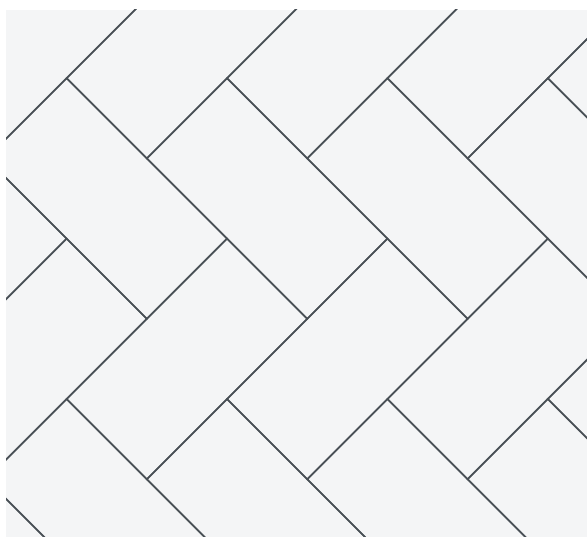



Závěrečné úpravy


Amtico proužky pro spáry – dodejte kontrast, definujte nebo vytvořte efekt spárovací malty.


Amtico proužky pro spáry jsou k dostání v následujících velikostech.

 3,2 mm x 914,4 mm

 6,4 mm x 914,4 mm

 9,5 mm x 914,4 mm

 12,7 mm x 914,4 mm

 19,9 mm x 914,4 mm

 American Oak

AROW7050

 Bronze

AROAMP18

 Cirrus Air

AROW8100

 Concrete Pale

AROSCN30

 Fused Birch

AROW7500

 Gold

AROAMP78

 Mirabelle Crème

AROSMB14

 Pure Plain Black

AROAPN22

 Pure Plain White

AROAPN11

 Shimmer Denim

AROASE39

 Silver

AROAMP38

 Stria Basalt

AROSMS43

 Stria Sediment

AROSMS14

 Stria Volcanic

AROSMS42

 Wenge Wood

AROW7490

 Wild Walnut

AROW7620

Zvolte si proužky pro spáry, které doplní tón materiálu prken i dlaždic a vyberte si jeden z nabízených nadčasových vzorů.

 Concrete Pale

AROSCN30

 Mineral

FS7S4350



Vzor pokládky Uniform Block



Mineral – Uniform Block & Concrete Pale proužky pro spáry

Stvořen pro výkon

Díky nášlapné vrstvě o tloušťce 0,7 mm je Amtico Form vhodná pro vysoce zatížené komerční, a dokonce průmyslové prostředí. Nabízí veškerý půvab a charakter přírodních materiálů, snadno se pokládá a zachovává si bezproblémovou údržbu i čištění ve vytíženém prostředí.

Amtico Form je vyrobena s pomocí naší špičkové technologie Multiple Performance System – uživatelé poskytnou pohodlí na každém kroku, bezkonkurenční odolnost a dlouhotrvající vzhled.

2,5 mm celková tloušťka

0,7 mm nášlapná vrstva



Bez ftalátů



Produkt s nízkými emisemi



Hodnoceno podle BREEAM



Vyroben z recyklovaných materiálů



redukce hluku²




V roce 2021 jsme zavedli naši zcela novou antimikrobiální technologii v celé kolekci Form. Bylo prokázáno, že přísada iontového stříbra snižuje množství bakterií¹ přítomných na podlaze o více než 99 %.

¹ Testováno s E.coli a MRSA v laboratorních podmínkách pomocí metody ISO22196.

² Snižování hluku je dosaženo u výrobků s akustickou podložkou.

Multiple Performance System

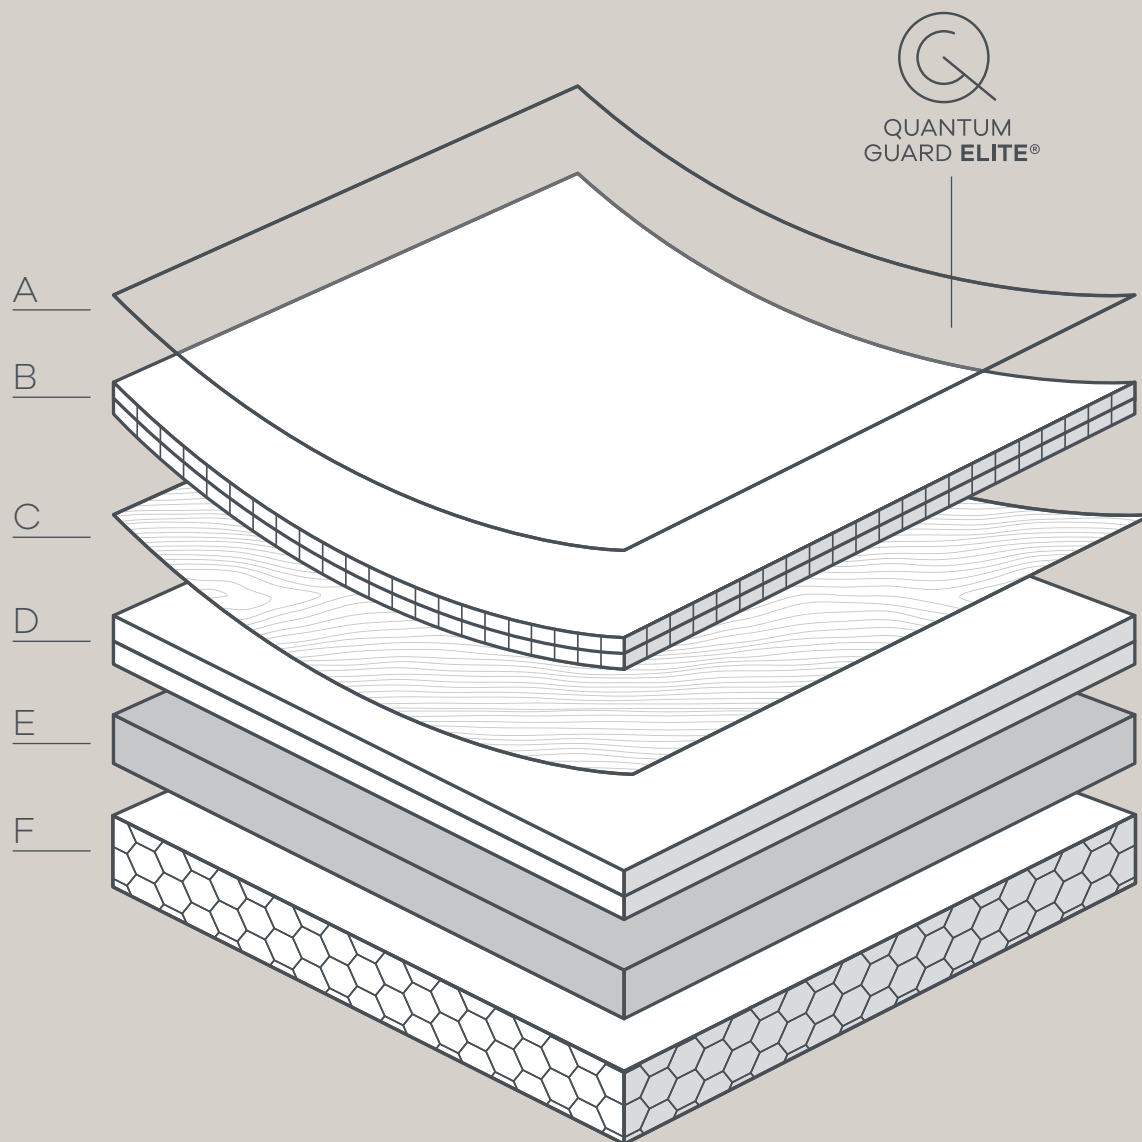

A. Quantum Guard Elite

Patentovaná uretanová receptura společnosti Amtico zajišťuje vynikající trvanlivost a odolnost proti oděru a skvrnám. Zesílená povrchová úprava s nízkým leskem je vysoce realistická.

B. Nášlapná 0,7mm vrstva o vysoké hustotě

Tvrzená horní vrstva, která poskytuje vynikající odolnost proti nárazu a vysokou průhlednost s jedinečnými realistickými reliéfy.

C. Dekorativní vrstva

Pečlivě zpracované tiskové fólie výrobků Amtico vytvářejí charakteristický design dřeva a kamene.

D. Nosná vrstva

Obsahuje až 32 % recyklovaných materiálů.

E. Zadní strana dílce

Základ výrobku, který zajišťuje dlouhodobou stabilitu. Obsahuje až 30 % recyklovaných materiálů.

F. Akustická podkladová vrstva (na zakázku)

Snižuje útlum kročejového hluku až o 19 dB a poskytuje vyšší úroveň pohodlí při chůzi.

Dostupnost produktu

Rozměry & specifikace

Název produktu	Kód produktu	Povrchová struktura	Povrchová úprava	Dřevo				Kámen
				152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	177,8 x 1219,2 mm (7 x 48")	235,0 x 1505,0 mm (9,25 x 59,25")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")
Dřevo								
Amber Oak	FS7W8550	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Barrel Oak Ashen	FK7W3309	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Cotton	FK7W3302	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Dune	FK7W3307	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Grey	FK7W3300	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Rye	FK7W3303	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Sand	FK7W3304	Natural Wood Grain Emboss	Urethane			•	•	
Barrel Oak Smoke	FK7W3308	Natural Wood Grain Emboss	Urethanová			•	•	
Bergen Oak	FS7W8510	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Bister Oak	FS7W8490	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Boardwalk Oak	FS7W8600	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Bureau Oak	FS7W5970	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Burnished Timber	FS7W9080	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Carved Oak	FS7W5960	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Cottage Limed Wood	FS7W5940	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Cowrie Oak	FS7W8590	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Dimmet Oak	FS7W8530	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Drift Oak	FS7W9020	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Dusted Oak	FS7W8520	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Eventide Oak	FS7W8540	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Fawn Oak	FS7W8480	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Gotland Oak	FS7W8470	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Kalmar Oak	FS7W8500	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Native Grey Wood	FS7W9060	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Rural Oak	FS7W5950	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Seaboard Oak	FS7W8570	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Shell Oak	FS7W8580	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Skerry Oak	FS7W8610	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Strand Oak	FS7W8620	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Valley Oak	FS7W9040	Artisan Emboss	Quantum Guard Elite	•	•			
Kámen								
Cinder	FS7S4400	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Crema	FS7S4370	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Mineral	FS7S4350	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Opal	FS7S4380	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Sepia	FS7S4390	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•
Tidal	FS7S4340	Ceramic Emboss	Quantum Guard Elite					•

Výrobky jsou standardně zkosené. Upozorňujeme, že všechny velikosti a dostupnost jsou aktuální v době publikace. Pro aktuální informace se prosím obraťte na svého obchodně-technického poradce.

Informace o balení

Standardní Amtico Form

Standardní Amtico Form	Dřevo				Kámen
	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	1778 x 1219.2 mm (7 x 48")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	235.0 x 1505.0 mm (9.25 x 59.25")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")
Podrobnosti					
Počet dílců v balení	18	15	9	10	14
m ² na balení	2,50	3,25	2,00	3,54	2,61
Hmotnost balení (kg)	8,92	14,19	7,40	15,57	9,32
Balení na paletě	72	60	90	56	72
m ² na paletu	180,00	195,00	181,80	198,24	187,92
Hmotnost palety (kg)	642	871	666	872	671

Amtico Form s akustickou úpravou

Amtico Form s akustickou úpravou	Dřevo		Kámen
	152.4 x 914.4 mm (6 x 36")	184.2 x 1219.2 mm (7.25 x 48")	304.8 x 609.6 mm (12 x 24")
Podrobnosti			
Počet dílců v balení	14	7	10
m ² na balení	1,95	1,57	1,86
Hmotnost balení (kg)	7,51	6,23	7,19
Balení na paletě	72	90	72
m ² na paletu	140,40	141,30	133,78
Hmotnost palety (kg)	540	561	518

Technická specifikace

Název	Normy	Symbols	Výsledky Natural Wood Grain Emboss	Výsledky Artisan Emboss Wood & Ceramic Emboss
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/013	CPR/AI/013
Třída použití	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43
Specifikace	EN ISO 10582		Vyhovuje	Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340		0,7 mm	0,7 mm
Hmotnost	EN ISO 23997		3,277 g/m ²	3,450 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 10582		Typ 1	Typ 1
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999		≤ 0,25%	≤ 0,25%
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893		R10 Třída DS	R10 Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987		Vynikající	Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918		Vyhovuje	Vyhovuje
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2		4 dB	4 dB
Tepelný odpor	EN 12664		0,016 m ² K/W (vhodná pro podlahové vytápění)	0,016 m ² K/W (vhodná pro podlahové vytápění)
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emise	IAC Gold		Cert. č. IACG-352-01-12-2020	Cert. č. IACG-352-01-12-2020
Emise	Francouzská norma VOC	 Informace o úrovni emisí těkavých látek do vnitřního ovzduší, které mohou být toxické při vdechování, na stupnici tříd od A+ (velmi nízké emise) do C (vysoké emise).	A+	A+
Emise	M1		Certifikované. Zveřejněno na na https://cer.rts.fi/en/m1	Certifikované. Zveřejněno na na https://cer.rts.fi/en/m1
UPEC	U ₄ P ₃ E ₁ C ₂ Bois ou à base de Bois U ₄ P ₃ E ₂ C ₂ Chape ciment ou béton	 Průžné podlahové krytiny 326-003.1 evaluation.cstb.fr	N/A	UPEC-certifikace 326-003.1
Vliv na životní prostředí	BRE Green Guide		Srovnatelné s generickými prvky Green Guide 821570039 a 821570066 s hodnocením A+/A.	Srovnatelné s generickými prvky Green Guide 821570039 a 821570066 s hodnocením A+/A.
Phthalate Free		 Výrobky Amtico Form jsou vyráběny bez použití ftalátů a změkčovadel na biologické bázi s výjimkou recyklovaného obsahu.	Ano	Ano
Povrchová úprava			Uretanová	Quantum Guard Elite

Kolekce Amtico Form byla navržena pro jednoduchou instalaci. Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, postupujte podle těchto pokynů pro přípravu a montáž podlahy.



Předpokládané použití

- Výrobky Amtico Form se doporučují pokládat na řádně připravený beton, dřevo, kov a další vyhovující podklady.
- Výrobky Amtico Form instalujte až po přípravě podkladu a dokončení prací všech ostatních pracovníků.
- Výrobky Amtico Form lze použít v kombinaci se systémy podlahového vytápění, ale upozorňujeme, že povrchová teplota podkladu nesmí překročit 27 °C.
- Výrobky Amtico Form nejsou určeny pro venkovní použití.

Příjem, manipulace a skladování materiálu

- Ujistěte se, že dodané materiály mají správný styl, barvu, odstín a množství; zkontrolujte, zda dlaždice nemají vizuální vady.
- Jakékoliv nesrovnalosti okamžitě hlase.

Testování na staveništi a příprava podkladu

- Budova musí být uzavřena s teplotně stabilními podmínkami.
- Podklad musí být čistý (bez nečistot, starých lepidel, nátěrů, mastnoty, vosku nebo jiných nečistot, které by mohly způsobit skvrny nebo zabránit přilnavosti), hladký, rovný, pevný, vhodný pro daný účel, stabilní a bez nadměrné vlhkosti.
- Zkouška betonu na obsah vlhkosti (podle země) nebo relativní vlhkosti v souladu s národními předpisy.
- Hodnoty nad maximální povolenou hranici vyžadují použití povrchové membrány proti vlhkosti nebo dostatečnou dobu na vyschnutí podlahy na přijatelnou úroveň. Zaznamenejte výsledky zkoušek a nápravná opatření. Dokumentace je nutná pro zpracování reklamace.
- Uvedte podklad do přijatelného stavu pomocí vhodných vyhlazovacích a vyrovnávacích hmot.
- U dřevěných podkladů použijte schválené podkladové desky. Nainstalujte materiály pro přípravu povrchu podle pokynů výrobců a zajistěte hladký povrch, aby se případné nerovnosti neprojevíly na nové podlaze.

Instalační postupy

- Před instalací zkontrolujte každou dlaždici, jestli je bez vizuální vady.
- Montáž podlahové krytiny je spojena s převzetím materiálů.
- Aklimatizujte výrobky Amtico Form, lepidla a podklady do stabilní teploty v rozmezí 18–27 °C po dobu minimálně 24 hodin před pokládkou, během a po ní. Pro dosažení nejlepších výsledků, zejména při extrémních teplotních podmínkách, aklimatizaci prodlužte minimálně na 48 hodin.
- Naneste doporučené lepidlo podle pokynů na štítku. Výběr by měl zohlednit podmínky na staveništi – podrobnější informace naleznete na štítcích lepidel. Společnost Amtico nenese odpovědnost za případné reklamace instalace, pokud je použito nevhodné lepidlo.
- Podlaha musí být válcována, přítlačným válcem o hmotnosti 45 kg, v obou směrech.
- Hotová podlaha by měla být 24 hodin po pokládce chráněna před bodovým zatížením i těžkým provozem. Po dobu 48 hodin by se neměla čistit.

Běžná údržba

- Denně zametejte nebo vytírejte podlahu. Rozlité tekutiny okamžitě odstraňte.
- Podle potřeby provádějte vlhké mopování nebo strojové čištění (<450 ot./min). Pro běžné každodenní čištění používejte přípravek Amtico Maintainer nebo ekvivalentní.
- Při strojním čištění používejte červený polštářek 3M nebo jejich ekvivalent.
- Vyhněte se čisticím prostředkům, které obsahují abraziva nebo rozpouštědla, která mohou podlahu trvale poškodit.

Pravidelná údržba

- Pomocí odstraňovače nátěrů odstraňte zabroušené nečistoty a staré nebo opotřebené vrstvy nátěru.
- Podle potřeby nebo situace nanášejte novou krycí vrstvu. Pro správné použití se řiďte příbalenými instrukcemi.

Upozornění

Pokud jsou výrobky Amtico Form udržovány v čistotě a suchu, mají vynikající protiskuzové vlastnosti. Avšak stejně jako u jiných hladkých podlahových krytin může voda i jiné kapaliny, mastnota a další nečistoty na povrchu podlahoviny způsobovat, že budou kluzké.

Akreditace

Naším cílem je spojovat kreativitu a inovace s nejvyšší úrovní kvality – designu, výroby, výrobků a služeb.

	<p>Kolekce Amtico Form získala od finské informační nadace RTS certifikát pro klasifikaci emisí stavebních materiálů M1 pro kvalitu vzduchu v interiéru.</p>		<p>Výrobky Amtico Form byly klasifikovány podle UPEC, a proto splňují místní francouzskou certifikaci.</p>
	<p>Společnost Amtico je členem profesního sdružení výrobců flexibilních podlahových krytin v Německu.</p>		<p>Značka CE je potvrzením společnosti Amtico, že naše výrobky splňují evropské požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životního prostředí (podle Council Directive 89/106/EHS a normy EN 14041).</p>
	<p>Náš systém kvality je v souladu s BS EN ISO 9001 a je certifikován LRQA.</p>		<p>Značka UKCA je potvrzením společnosti Amtico, že naše výrobky splňují britské předpisy definované v příslušných zákonných dokumentech (SI).</p>
	<p>Produkty Amtico Form jsou certifikované třetí stranou pro nízké emise těkavých organických látek, které přispívají k dosažení kvalitního ovzduší v interiéru.</p>		<p>Amtico International GmbH je členem německé rady pro udržitelné budovy DGNB.</p>
	<p>Výrobky Amtico Form se vyrábějí jak bez ftalátů a změkčovadel na biologické bázi s výjimkou recyklovaného obsahu.</p>		<p>Výrobky Amtico splňují ekologické normy BSI ISO 14001.</p>
	<p>Amtico Form je v souladu s Indoor Air Comfort Gold verze 6.0 a je certifikován jako nízkoemisní výrobek přispívající ke kvalitě vnitřního prostředí.</p>		<p>SOL PVC Pro je francouzská profesní organizace výrobců podlahových krytin z PVC, která zastává společné hodnoty a závazky týkající se životního prostředí, pohodlí, regulace a komunikace.</p> <p>Amtico International partenaire de Sols Pvc^{PRO}</p>



ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře Praha
Vídeňská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře Brno
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

